

A modern dining room interior featuring a long wooden table, black chairs, and a backlit wall with a wooden texture. A vase with yellow flowers sits on the table. The floor is made of dark wood in a herringbone pattern. The lighting is warm and ambient, highlighting the architectural details.

КАТАЛОГ СВІТЛОДІЮДНОЇ ПРОДУКЦІЇ 2026-2027



Гамма Світла
ОСВІТЛЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОТОВАРИ

Світлодіодне освітлення – ваш ключ до яскравого та сучасного простору!

Шукаєте стильне рішення, що водночас заощадить на електроенергії? Ознайомтеся з нашим каталогом LED-продукції: лампи, стрічки, прожектори та декоративні підсвітки допоможуть підкреслити унікальність будь-якого інтер'єру.

Чому саме LED?

- Економія до 80% електроенергії.
- Довговічність – термін служби світлодіодів може сягати 30 000 годин.
- Екологічність – відсутність шкідливих речовин та мінімальне виділення тепла.
- Гнучкість у дизайні – безліч варіантів кольорів та форм.

Наші LED-рішення забезпечують м'яке світло без мерехтіння, підходячи як для житлових, так і для комерційних просторів. Перегляньте каталог, і якщо потрібна порада – наші експерти залюбки допоможуть знайти ідеальний варіант.

Інвестуйте в яскраве та безпечне майбутнє разом із нами!

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Потужність



Ступінь IP захисту



Кількість LED на метр



Клас енергоефективності



Напруга DC



Напруга AC



Ресурс роботи



Сила струму



Тип цоколя



Кількість метрів в бухті



Індекс передачі кольору



Діаметр під врізку



Тип драйверу



Тип світлодіоду



Клас якості



Матеріал виробу



Гарантія



Торгова марка



Кут роботи пристрою



Тип управління





Гамма Світла

ОСВІТЛЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОТОВАРИ


1	Світлодіодна стрічка.....	4
2	Блоки живлення.....	14
3	Управління світлодіодними стрічками.....	26
4	Профіль для світлодіодної стрічки.....	34
5	Конектори та кнопки.....	36
6	Світлодіодні лінійки.....	37
7	Світлодіодна стрічка 220В.....	40
8	Світлодіодний неон 220/12В/24В.....	44
9	Світлодіодні модулі.....	51
10	Датчики руху , сенсорні вимикачі та підігрів дзеркал.....	54
11	Світлодіодні світильники.....	56
12	Світлодіодні прожектори.....	72
13	Світлодіодні лампи.....	76
14	Неонові вивіски.....	80
15	Ремкомплекти.....	82
16	Клемники.....	83



Світлодіодна стрічка




Світлодіодні стрічки застосовують для основного та декоративного підсвічування житла, фасадів будівель, розважальних комплексів і бізнес-центрів, створення оригінальних інтер'єрів і світлових композицій. Вони використовуються у виробництві меблів, дзеркал, рекламних об'єктів. На базі світлодіодних стрічок виробляються різні світильники, студійні софтбокси, а також вони незамінні під час проектування системи «розумного будинку». LED-стрічки допоможуть створити відповідну атмосферу для проведення різних заходів. Сьогодні цей оригінальний продукт має безліч варіантів застосування.

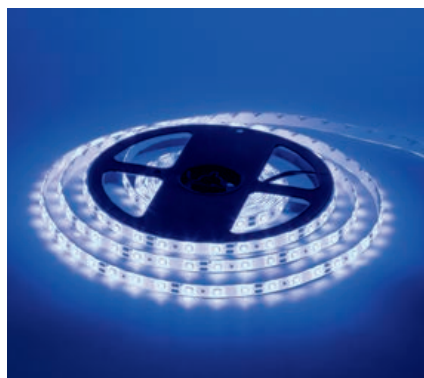

SMD2835 60 LED 4,8W/m



Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	IP захист	Кратність порізки	Кількість метрів в котушці	Розмір Ш x В
1012007	MTK-300R3528-12	SMD 2835	Червоний	-	-	IP20	5 см	5	8*2 мм
1012038	MTK-300Y3528-12	SMD 2835	Жовтий	-	-	IP20	5 см	5	8*2 мм
1011980	MTK-300B3528-12	SMD 2835	Синій	-	-	IP20	5 см	5	8*2 мм
1011996	MTK-300G3528-12	SMD 2835	Зелений	-	-	IP20	5 см	5	8*2 мм
1017947	MTK-300W3528-12	SMD 2835	Білий	6000-6500K	450	IP20	5 см	5	8*2 мм
1020723	MTK-300NW2835-12	SMD 2835	Нейтральний білий	4000-4500K	450	IP20	5 см	5	8*2 мм
1012028	MTK-300WW3528-12	SMD 2835	Теплий білий	2700-3500K	450	IP20	5 см	5	8*2 мм
1012011	MTK-300RF3528-12	SMD 2835	Червоний	-	-	IP65	5 см	5	8*2 мм
1012043	MTK-300YF3528-12	SMD 2835	Жовтий	-	-	IP65	5 см	5	8*2 мм
1011985	MTK-300BF3528-12	SMD 2835	Синій	-	-	IP65	5 см	5	8*2 мм
1012001	MTK-300GF3528-12	SMD 2835	Зелений	-	-	IP65	5 см	5	8*2 мм
1012024	MTK-300WF3528-12	SMD 2835	Білий	6000-6500K	288-360	IP65	5 см	5	8*2 мм
1012034	MTK-300WWF3528-12	SMD 2835	Теплий білий	2700-3500K	450	IP65	5 см	5	8*2 мм

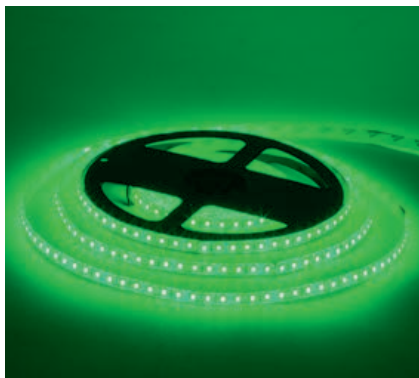

SMD2835 120LED 9,6W/m



Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	IP захист	Кратність порізки	Кількість метрів в котушці	Розмір Ш x В
1012089	MTK-600R3528-12	SMD 2835	Червоний	-	-	IP20	2,5 см	5	8*2 мм
1012109	MTK-600Y3528-12	SMD 2835	Жовтий	-	-	IP20	2,5 см	5	8*2 мм
1012073	MTK-600B3528-12	SMD 2835	Синій	-	-	IP20	2,5 см	5	8*2 мм
1012080	MTK-600G3528-12	SMD 2835	Зелений	-	-	IP20	2,5 см	5	8*2 мм
1012095	MTK-600W3528-12	SMD 2835	Білий	6000-6500K	800-1000	IP20	2,5 см	5	8*2 мм
1012087	MTK-600NW3528-12	SMD 2835	Нейтральний білий	4000-4500K	800-1100	IP20	2,5 см	5	8*2 мм
1018540	MTK-600WW3528-12	SMD 2835	Теплий білий	2700-3500K	800-1100	IP20	2,5 см	5	8*2 мм
1022655	Бухта 50m MTK 600NW3528-12	SMD 2835	Нейтральний білий	4000-4500K	800-1000	IP20	2,5 см	50	8*2 мм
1022657	Бухта 50m MTK 600WW3528-12	SMD 2835	Теплий білий	2700K-3500K	800-1000	IP20	2,5 см	50	8*2 мм
1022658	Бухта 50m MTK 600CW3528-12	SMD 2835	Холодний білий	9000-12000K	800-1000	IP20	2,5 см	50	8*2 мм
1022656	Бухта 50m MTK 600W3528-12	SMD 2835	Білий	6000-8000K	800-1000	IP20	2,5 см	50	8*2 мм
1012092	MTK-600RF3528-12	SMD 2835	Червоний	-	-	IP65	2,5 см	5	8*2 мм
1012112	MTK-600YF3528-12	SMD 2835	Жовтий	-	-	IP65	2,5 см	5	8*2 мм
1012076	MTK-600BF3528-12	SMD 2835	Синій	-	-	IP65	2,5 см	5	8*2 мм
1012084	MTK-600GF3528-12	SMD 2835	Зелений	-	-	IP65	2,5 см	5	8*2 мм
1012100	MTK-600WF3528-12	SMD 2835	Білий	6000-6500K	600-800	IP65	2,5 см	5	8*2 мм
1012107	MTK-600WWF3528-12	SMD 2835	Теплий білий	2700-3500K	480-600	IP65	2,5 см	5	8*2 мм
1022437	MTK-600NW-F-3528-12	SMD 2835	Нейтральний білий	4000-4500K	480-600	IP65	2,5 см	5	8*2 мм



SMD5050/SMD5630 60LED



Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/м	Потужність W/м	IP захист	Кратність порізки	Кількість метрів в котушці	Розмір Ш x В
1015422	MTK-300R5050-12	SMD 5050	Червоний	-	-	14,4	IP20	5 см	5	10*2 мм
1015442	MTK-300Y5050-12	SMD 5050	Жовтий	-	-	14,4	IP20	5 см	5	10*2 мм
1015410	MTK-300B5050-12	SMD 5050	Синій	-	-	14,4	IP20	5 см	5	10*2 мм
1015415	MTK-300G5050-12	SMD 5050	Зелений	-	-	14,4	IP20	5 см	5	10*2 мм
1015432	MTK-300W5050-12	SMD 5050	Білий	6000-6500K	840-900	14,4	IP20	5 см	5	10*2 мм
1015439	MTK-300WW5050-12	SMD 5050	Теплий білий	2700-3500K	840-900	14,4	IP20	5 см	5	10*2 мм
1015427	MTK-300RGB5050-12	SMD 5050	RGB	-	-	14,4	IP20	5 см	5	10*2 мм
1015425	MTK-300RF5050-12	SMD 5050	Червоний	-	-	14,4	IP65	5 см	5	10*2 мм
1015444	MTK-300YF5050-12	SMD 5050	Жовтий	-	-	14,4	IP65	5 см	5	10*2 мм
1015413	MTK-300BF5050-12	SMD 5050	Синій	-	-	14,4	IP65	5 см	5	10*2 мм
1015418	MTK-300GF5050-12	SMD 5050	Зелений	-	-	14,4	IP65	5 см	5	10*2 мм
1015436	MTK-300WF5050-12	SMD 5050	Білий	6000-6500K	500-600	14,4	IP65	5 см	5	10*2 мм
1015441	MTK-300WWF5050-12	SMD 5050	Теплий білий	2700-3500K	500-600	14,4	IP65	5 см	5	10*2 мм
1015430	MTK-300RGBF5050-12	SMD 5050	RGB	-	-	14,4	IP65	5 см	5	10*2 мм
1012021	MTK-5730W-12	SMD 5630	Білий	6000-6500K	1440-1500	13,6	IP20	5 см	5	10*2 мм
1012032	MTK-5730WW-12	SMD 5630	Теплий білий	2700-3500K	1440-1500	13,6	IP20	5 см	5	10*2 мм
1018230	MTK-4in1-300RGB+W	SMD 5050	RGB + W	-	-	14,4	IP20	5 см	5	12*2 мм



AVT SMD2835 60LED 4,8W/m



Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	IP захист	Кратність порізки	Кількість метрів в катушці	Розмір Ш x В
1010567	AVT-300W3528-12	SMD 2835	Білий	6000-6500K	480-600	IP20	5 см	5	8*2 мм
1010563	AVT-300NW3528-12	SMD 2835	Нейтральний білий	4000-4500K	480-600	IP20	5 см	5	8*2 мм
1010572	AVT-300WW3528-12	SMD 2835	Теплий білий	2700-3500K	480-600	IP20	5 см	5	8*2 мм



AVT SMD2835 120LED 9,6W/m




Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Кратність порізки	Кількість метрів в катушці	Розмір Ш x В
1018468	AVT-600CW3528-12	SMD 2835	Холодний білий	10500-11500K	960-1200	2,5 см	5	8*2 мм
1018467	AVT-600NW3528-12	SMD 2835	Нейтральний білий	4000-4500K	960-1200	2,5 см	5	8*2 мм
1018028	AVT-600W3528-12	SMD 2835	Білий	6000-6500K	960-1200	2,5 см	5	8*2 мм
1018029	AVT-600WW3528-12	SMD 2835	Теплий білий	2700K-3500K	960-1200	2,5 см	5	8*2 мм
1010576	AVT-600CW3528 5mm-12	SMD 2835	Холодний білий	9000-12000K	1000-1200	2,5 см	5	5*2 мм
1010578	AVT-600NW3528 5mm-12	SMD 2835	Нейтральний білий	4000-4500K	1100-1200	2,5 см	5	5*2 мм
1020890	Бухта 50 м AVT-600NW3528-12	SMD 2835	Нейтральний білий	4000-4500K	960-1200	2,5 см	50	8*2 мм
1020891	Бухта 50 м AVT-600W3528-12	SMD 2835	Білий	6000-6500K	960-1200	2,5 см	50	8*2 мм
1020889	Бухта 50 м AVT-600WW3528-12	SMD 2835	Теплий білий	2700K-3500K	960-1200	2,5 см	50	8*2 мм
1022103	Бухта 50 м AVT-600CW3528-12	SMD 2835	Холодний білий	9000K-12000K	960-1200	2,5 см	50	8*2 мм
1018279	AVT-600Y3528-12	SMD 2835	Жовтий	-	-	2,5 см	5	8*2 мм



AVT SMD5050 60LED 14,4W/m





Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Кратність порізки	Кількість метрів в котушці	Розмір Ш x В
1010564	AVT-300RGB5050-12V	SMD 5050	RGB	-	-	5 см	5	10*2 мм

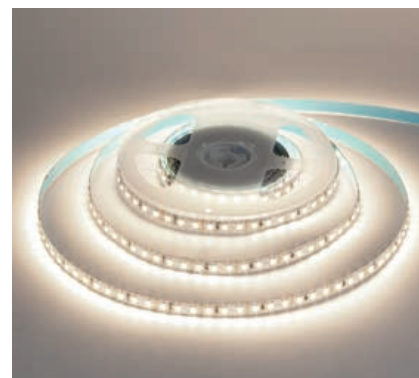

AVT-PROFESSIONAL



Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Кількість led/m	Потужність, W/m	Кратність порізки	Кількість метрів в котушці	Розмір Ш x В
1018141	AVT-Prof-600W3528-12	SMD 2835	Білий	6000-6500K	1500-1600	120	14	2,5 см	5	8*2 мм
1018142	AVT-Prof-600NW3528-12	SMD 2835	Нейтральний білий	4000-4500K	1500-1600	120	14	2,5 см	5	8*2 мм
1018143	AVT-Prof-600WW3528-12	SMD 2835	Теплий білий	2700-3500K	1500-1600	120	13	2,5 см	5	8*2 мм

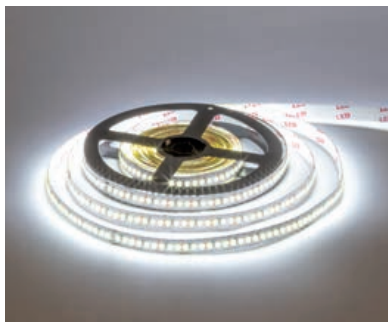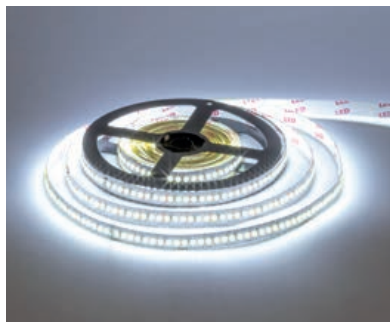

AVT SMD3014/SMD2835 204LED 18W/m




Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Напруга	Світловий потік Lm/m	Кратність порізки	Кількість метрів в катушці	Розмір Ш x В
1010561	AVT-3014W-12	SMD 3014	Білий	6000-6500K	12V	1900	1,5 см	5	10*2 мм
1010562	AVT-3014WW-12	SMD 3014	Теплий білий	2700-3500K	12V	1900	1,5 см	5	10*2 мм
1010560	AVT-1020W2835-12	SMD 2835	Білий	6000-6500K	12V	1900	1,5 см	5	10*2 мм
1017915	AVT-1020NW2835-12	SMD 2835	Нейтральний білий	4000-4500K	12V	1900	1,5 см	5	10*2 мм
1022856	AVT-1020WW2835-12	SMD 2835	Теплий білий	2700-3500K	12V	1900	1,5 см	5	10*2 мм
1023117	AVT-1020W2835-24	SMD 2835	Білий	6000-6500K	24V	1900	3 см	5	10*2 мм
1023115	AVT-1020NW2835-24	SMD 2835	Нейтральний білий	4000-4500K	24V	1900	3 см	5	10*2 мм
1023116	AVT-1020WW2835-24	SMD 2835	Теплий білий	2700-3500K	24V	1900	3 см	5	10*2 мм



AVT RGB+W/24V/12V



Код товару	Модель	Тип діода	Кількість led/m	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Потужність, W/m	Напруга	Кратність порізки	Кількість метрів в катушці	Розмір Ш x В
1018009	AVT-600NW3528-24V	SMD 2835	120	Нейтральний білий	4000-4500K	1000	9	24V	5 см	5	8*2 мм
1021383	AVT-600CW3528-24V	SMD 2835	120	Холодний білий	6000-6500K	1000	9	24V	5 см	5	8*2 мм
1021384	AVT-600WW3528-24V	SMD 2835	120	Теплий білий	2700-3500K	1000	9	24V	5 см	5	8*2 мм
1021526	AVT-600RGB2835-24V	SMD 2835	120	RGB	-	-	14,4	24V	5 см	5	8*2 мм
1019668	AVT-840CW2835-24V	SMD 2835	168	Холодний білий	6000-6500K	1700	13	24V	4,2 см	5	10*2 мм
1019669	AVT-840NW2835-24V	SMD 2835	168	Нейтральний білий	4000-4500K	1700	13	24V	4,2 см	5	10*2 мм
1019670	AVT-840WW2835-24V	SMD 2835	168	Теплий білий	2700-3500K	1700	13	24V	4,2 см	5	10*2 мм
1019664	AVT-300RGB5050-24V	SMD 5050	60	RGB	-	-	8	24V	10 см	5	10*2 мм
1017958	AVT-4in1-300RGB-W 5050-12V	SMD 5050	60	RGB + W	-	-	15	12V	5 см	5	12*2 мм
1021240	AVT-480RGB-5050-12V	SMD 5050	96	RGB	-	-	11	12V	3 см	5	10*2 мм

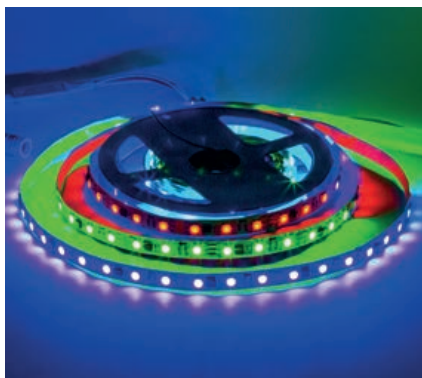

SMART-СТРІЧКИ AVT PROFESSIONAL (програмовані) AVT та комплектуючі



Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Потужність, W/м	Кількість led/м	Напруга	Кількість метрів в катушці	Розмір Ш x В	Тип чіпу
1017955	AVT-03-300RGB TM1903-12V	SMD 5050	RGB	14,4	60	12V	5	10*2 мм	TM1903
1017957	AVT-05-300RGB WS2812-5V	SMD 5050	RGB	14,4	60	5V	5	10*2 мм	WS2812
1022773	AVT-07-120-Running effect-GZX16703-24V	SMD 2835	Нейтральний білий	10	120	24V	10	8*2 мм	GZX16703

Код товару	Модель	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022775	#193 Настінний клавішний перемикач з RF контролером	40*12*4 mm	85*85*8 mm
1022776	#194 Пульт Д/У з RF контролером	38*14*8 mm	150*39*14 mm
1022777	#195 Настінна сенсорна панель з RF контролером	38*13*8 mm	85*85*11 mm



AVT SMD2835 840LED 11-12W/M



Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/м	Кратність порізки	Кількість метрів в катушці	Розмір Ш x В
1020720	AVT-840CW2835-12V	SMD 2835	Холодний білий	7000-8000K	1400	1,8 см	5	10*2 мм
1020721	AVT-840NW2835-12V	SMD 2835	Нейтральний білий	4000-4500K	1400	1,8 см	5	10*2 мм
1020722	AVT-840WW2835-12V	SMD 2835	Теплий білий	2700-3500K	1400	1,8 см	5	10*2 мм




MTK COB



Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Напруга	Світловий потік Lm/m	IP захист	Кратність порізки	Кількість метрів в котушці	Розмір Ш x В
1022423	MTK-320Led-W COB-12V	COB	Білий	6000-6500K	12V	1200	IP20	2,5 см	5	8*2 мм
1022424	MTK-320Led-NW COB-12V	COB	Нейтральний білий	4000-4500K	12V	1200	IP20	2,5 см	5	8*2 мм
1022425	MTK-320Led-WW COB-12V	COB	Теплий білий	2700-3500K	12V	1200	IP20	2,5 см	5	8*2 мм
1023085	MTK-Ultra-320Led-W COB-12V	COB	Білий	6000-6500K	12V	1000	IP20	2,5 см	5	8*2 мм
1023083	MTK-Ultra-320Led-NW COB-12V	COB	Нейтральний білий	4000-4500K	12V	1000	IP20	2,5 см	5	8*2 мм
1023084	MTK-Ultra-320Led-WW COB-12V	COB	Теплий білий	2700-3500K	12V	1000	IP20	2,5 см	5	8*2 мм
1022426	MTK-320Led-W COB-24V	COB	Білий	6000-6500K	24V	1200	IP20	5 см	5	8*2 мм
1022427	MTK-320Led-NW COB-24V	COB	Нейтральний білий	4000-4500K	24V	1200	IP20	5 см	5	8*2 мм
1022428	MTK-320Led-WW COB-24V	COB	Теплий білий	2700-3500K	24V	1200	IP20	5 см	5	8*2 мм
1023086	MTK-Ultra-320Led-W COB-24V	COB	Білий	6000-6500K	24V	1000	IP20	5 см	5	8*2 мм
1023087	MTK-Ultra-320Led-NW COB-24V	COB	Нейтральний білий	4000-4500K	24V	1000	IP20	5 см	5	8*2 мм
1023088	MTK-Ultra-320Led-WW COB-24V	COB	Теплий білий	2700-3500K	24V	1000	IP20	5 см	5	8*2 мм

AVT COB



Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Напруга	Світловий потік Lm/m	Потужність, W/m	IP захист	Кратність порізки	Кількість метрів в котушці	Розмір Ш x В
1023120	AVT-960led-W-COB-24V	COB	Білий	6000-6500K	24V	2800	28	IP20	3,5 см	5	12*2 мм
1023118	AVT-960led-NW-COB-24V	COB	Нейтральний білий	4000-4500K	24V	2800	28	IP20	3,5 см	5	12*2 мм
1023119	AVT-960led-WW-COB-24V	COB	Теплий білий	2700-3500K	24V	2800	28	IP20	3,5 см	5	12*2 мм
1023123	AVT-480led-W-COB-24V	COB	Білий	6000-6500K	24V	1500	15	IP20	5 см	5	10*2 мм
1023121	AVT-480led-NW-COB-24V	COB	Нейтральний білий	4000-4500K	24V	1500	15	IP20	5 см	5	10*2 мм
1023122	AVT-480led-WW-COB-24V	COB	Теплий білий	2700-3500K	24V	1500	15	IP20	5 см	5	10*2 мм
1022430	AVT-256Led-W-COB-12V	COB	Білий	6000-6500K	12V	1300	10	IP20	3,2 см	5	8*2 мм
1022431	AVT-256Led-NW COB-12V	COB	Нейтральний білий	4000-4500K	12V	1300	10	IP20	3,2 см	5	8*2 мм
1022432	AVT-256Led-WW COB-12V	COB	Теплий білий	2700-3500K	12V	1300	10	IP20	3,2 см	5	8*2 мм
1022433	AVT-256Led-W COB-24V	COB	Білий	6000-6500K	24V	1300	10	IP20	3,2 см	5	8*2 мм
1022434	AVT-256Led-NW COB-24V	COB	Нейтральний білий	4000-4500K	24V	1300	10	IP20	3,2 см	5	8*2 мм
1022435	AVT-256Led-WW COB-24V	COB	Теплий білий	2700-3500K	24V	1300	10	IP20	3,2 см	5	8*2 мм
1022568	AVT-672-RGB-COB-14W-24V	COB	RGB	-	24V	-	14	IP20	3,125 см	5	10*2 мм



MOTOKO SMD2835 60LED 4,8W/M



Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Кратність порізки	Кількість метрів в котушці	Розмір Ш x В
1012017	MOTOKO-300W3528-12	SMD 2835	Білий	6000-6500K	750-850	5 см	5	8*2 мм
1012030	MOTOKO-300WW3528-12	SMD 2835	Теплий білий	2700-3500K	750-850	5 см	5	8*2 мм



MOTOKO SMD2835 120LED 9,6W/M



Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Кратність порізки	Кількість метрів в котушці	Розмір Ш x В
1012097	MOTOKO-600W3528-12	SMD 2835	Білий	7000-8000K	1100-1200	2,5 см	5	8*2 мм
1012105	MOTOKO-600WW3528-12	SMD 2835	Теплий білий	2700-3500K	1100-1200	2,5 см	5	8*2 мм
1018558	MOTOKO-600NW3528-12	SMD 2835	Нейтральний білий	4000-4500K	1100-1200	2,5 см	5	8*2 мм



MOTOKO SMD5050 60LED 14,4W/M



Код товару	Модель	Тип діода	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Кратність порізки	Кількість метрів в котушці	Розмір Ш x В
1015434	MOTOKO-300W5050-12	SMD 5050	Білий	6000-6500K	1400	5 см	5	10*2 мм
1015428	MOTOKO-300RGB5050-12	SMD 5050	RGB	-	-	5 см	5	10*2 мм



Серія MN 12V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, А	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1013360	MN-15W	15	1,25	77*35*22	Пасивне	Метал
1013395	MN-24W	24	2	77*47*20	Пасивне	Метал
1018986	MN 36W	36	3	85*58*33	Пасивне	Метал
1018987	MN-48W	48	4	85*58*33	Пасивне	Метал
1013424	MN-60W	60	5	84*58*37	Пасивне	Метал
1013432	MN-80W	80	6,6	109*78*35	Пасивне	Метал
1013435	MN-100W	100	8,3	111*78*35	Пасивне	Метал
1013366	MN-120W	120	10	115*77*37	Пасивне	Метал
1013375	MN-180W	180	15	163*98*42	Пасивне	Метал
1019173	MN/1 200W	200	16,6	163*98*42	Пасивне	Метал
1013382	MN-240W	240	20	164*98*37	Пасивне	Метал



Потужність блока живлення підбирається з розрахунку сумарної потужності всіх підключених донього елементів. Крім того, важливо, щоб пристрій працював постійно на межі своїх можливостей. Для цього під час розрахунку слід залишати 20% запасу потужності. Таким чином, потужність блока живлення = потужність стрічки (Вт/м) * необхідну кількість метрів +20%.



Серія М 12V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, А	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1018124	M-60W	60	5	160*39*32	Пасивне	Метал
1018125	M-100W	100	8,3	188*45*35	Пасивне	Метал
1018126	M-120W	120	10	187*45*36	Пасивне	Метал
1018127	M-150W	150	12,5	200*57*40	Пасивне	Метал
1018128	M-200W	200	16,7	220*67*40	Пасивне	Метал
1018129	M-240W	240	20	224*68*40	Пасивне	Метал
1013404	M-360W (з кулером)	360	30	222*67*40	Активне	Метал

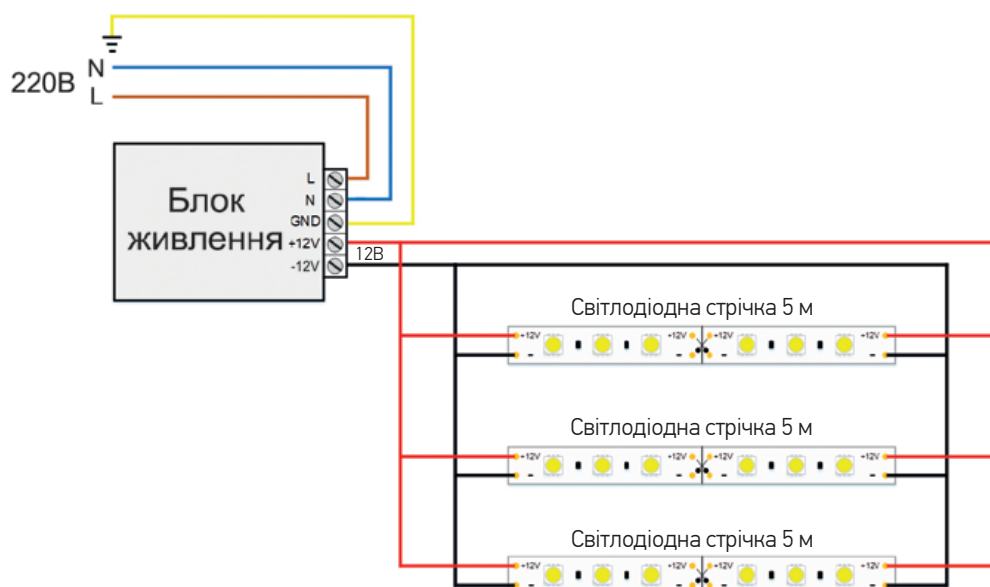


Схема підключення кількох відрізків світлодіодних стрічок



Серія MR 12V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, А	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1018239	MR-400W (з кулером)	400	33,33	215*114*49	Активне	Метал
1018240	MR-500W (з кулером)	500	41,66	240*124*65	Активне	Метал



Серія LONG 12V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, А	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1013422	LONG-60W	60	5	158*42*30	Пасивне	Метал
1013436	LONG-100W	100	8.33	178*48*35	Пасивне	Метал
1013371	LONG-150W	150	12.5	200*59*32	Пасивне	Метал
1013378	LONG-200W	200	16.67	225*70*40	Пасивне	Метал
1013381	LONG-240W	240	20	222*70*38	Пасивне	Метал



Серія AVT 12V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, A	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1019865	AVT 12V IP20 -60W	60	5	170*35*23	Пасивне	Метал
1019866	AVT 12V IP20 -100W	100	8,3	145*49*29	Пасивне	Метал
1019895	AVT 12V IP20 -150W	150	12,5	195*49*29	Пасивне	Метал
1019868	AVT 12V IP20 -200W	200	16,7	195*49*29	Пасивне	Метал
1019869	AVT 12V IP20 -250W	250	20,8	257*49*29	Пасивне	Метал
1019870	AVT 12V IP20 -400W	400	33,3	245*63*29	Активне	Метал



Серія МТК для LED 12V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, A	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1022883	МТК для LED 12V IP20 36W	36	3	90*35*22	Пасивне	Метал
1022884	МТК для LED 12V IP20 60W	60	5	120*36*22	Пасивне	Метал
1022885	МТК для LED 12V IP20 100W	100	8,3	139*50*23	Пасивне	Метал
1022886	МТК для LED 12V IP20 200W	200	16,66	179*50*23	Пасивне	Метал
1022887	МТК для LED 12V IP20 300W	300	25	206*50*23	Пасивне	Метал
1022888	МТК для LED 12V IP20 400W	400	33	238*50*23	Пасивне	Метал



Серія SLIM C 12V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, A	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1013362	SLIM C-18W	18	1,5	193*18*18	Пасивне	Метал
1013397	SLIM C-24W	24	2	193*18*18	Пасивне	Метал
1013408	SLIM C-36W	36	3	285*18*18	Пасивне	Метал
1013418	SLIM C-48W	48	4	285*18*18	Пасивне	Метал
1013426	SLIM C-60W	60	5	312*18*18	Пасивне	Метал
1020718	SLIM C-72W	72	6	313*18*18	Пасивне	Метал



Серія AVT SLIM 12V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, A	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1021909	AVT SLIM 12V IP20-18W	18	1,5	194*18*15	Пасивне	Метал
1021910	AVT SLIM 12V IP20-24W	24	2	194*18*15	Пасивне	Метал
1021911	AVT SLIM 12V IP20-36W	36	3	283*18*15	Пасивне	Метал
1021912	AVT SLIM 12V IP20-48W	48	4	283*18*15	Пасивне	Метал
1021913	AVT SLIM 12V IP20-60W	60	5	312*18*15	Пасивне	Метал



Серія AVT SLIM 12V IP67 (герметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, A	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1021914	AVT SLIM 12V IP67-18W	18	1,5	194*18*15	Пасивне	Метал
1021915	AVT SLIM 12V IP67-24W	24	2	194*18*15	Пасивне	Метал
1021916	AVT SLIM 12V IP67-36W	36	3	283*18*15	Пасивне	Метал
1021917	AVT SLIM 12V IP67-48W	48	4	283*18*15	Пасивне	Метал
1021918	AVT SLIM 12V IP67-60W	60	5	312*18*15	Пасивне	Метал



Серія AVT SLIM 12V IP20 (негерметичні) з клемою




Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, A	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1021920	AVT SLIM PROF 12V IP20-18W (з клемою)	18	1,5	190*18*15	Пасивне	Метал
1021921	AVT SLIM PROF 12V IP20-24W (з клемою)	24	2	190*18*15	Пасивне	Метал
1021922	AVT SLIM PROF 12V IP20-36W (з клемою)	36	3	316*18*15	Пасивне	Метал
1021923	AVT SLIM PROF 12V IP20 -48W (з клемою)	48	4	316*18*15	Пасивне	Метал
1021924	AVT SLIM PROF 12V IP20-60W (з клемою)	60	5	316*18*15	Пасивне	Метал



Серія AVT 12V IP65 (герметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, A	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1019872	AVT 12V IP65-40W	40	3,33	140*30*20	Пасивне	Метал
1019874	AVT 12V IP65-60W	60	5	240.6*40.3*22.3	Пасивне	Метал
1019875	AVT 12V IP65-100W	100	8,33	207*43.6*35.2	Пасивне	Метал
1019877	AVT 12V IP65-150W	150	12,50	215.4*68*36	Пасивне	Метал
1019878	AVT 12V IP65-200W	200	16,66	215.4*68*36	Пасивне	Метал
1019879	AVT 12V IP65-250W	250	20,83	265.6*95*36	Пасивне	Метал
1019880	AVT 12V IP65-300W	300	25	265.6*95*36	Пасивне	Метал
1019881	AVT 12V IP65-400W	400	33.3	265.6*95*36	Пасивне	Метал

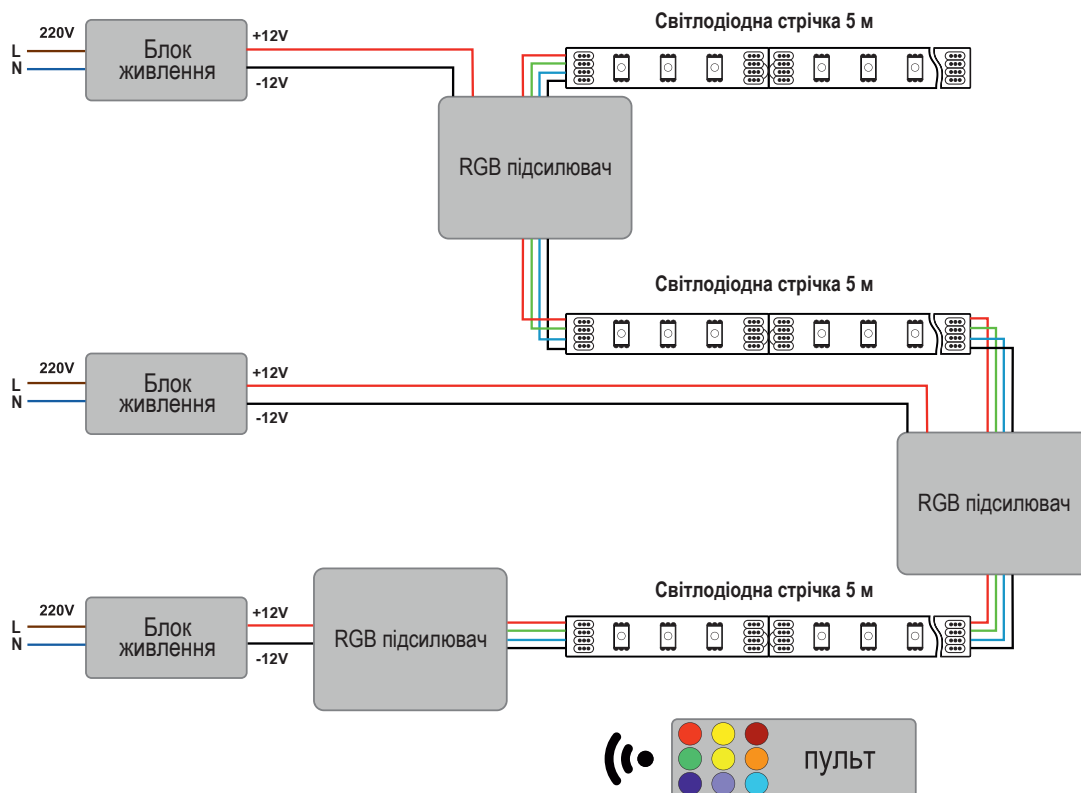



Блоки живлення розеточного типу 5V та 12V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, A	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1013303	ROZETKA-12W	12	1	80*76*25	Пасивне	Пластик
1022853	ROZETKA-12W C	12	1	80*75*26	Пасивне	Пластик
1013305	ROZETKA-24W	24	2	80*76*25	Пасивне	Пластик
1013306	Блок живлення (з кабелем живлення) 2A - 5V	10	2	80*76*25	Пасивне	Пластик
1022439	Блок живлення (з кабелем живлення) (C) 2A - 5V	10	2	80*76*25	Пасивне	Пластик



У комплекті до кожного
блоку живлення

Серія Plastic 12V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, A	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1013399	24W	24	2	86*46*30	Пасивне	Пластик
1013410	36W	36	3	87*48*30	Пасивне	Пластик
1022854	36W C	36	3	86x59x34	Пасивне	Пластик
1013420	48W	48	4	86*50*31	Пасивне	Пластик
1013430	60W	60	5	112*48*32	Пасивне	Пластик
1022855	60W C	60	5	110x78x35	Пасивне	Пластик
1013433	72W	72	6	117*58*36	Пасивне	Пластик
1013438	100W	100	8,3	116*58*32	Пасивне	Пластик
1013368	120W	120	10	138*58*30	Пасивне	Пластик



Серія MN 24V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, A	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1013387	MN-24V-48W	48	2	85*58*38	Пасивне	Метал
1013391	MN-24V-120W	120	5	114*78*35	Пасивне	Метал
1013386	MN-24V-250W	250	10	165*97*38	Пасивне	Метал
1019861	MN-24V-500W	500	20,83	262*104*65	Активне	Метал



Серія Plastic 24V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, A	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1013388	PLASTIC-24V-48W	48	2	113*50*30	Пасивне	Пластик
1013390	PLASTIC-24V-96W	96	4	138*57*30	Пасивне	Пластик



Серія AVT 24V IP65 (герметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, А	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1019886	AVT 24V IP65-60W	60	2,5	180*40*23	Пасивне	Метал
1019888	AVT 24V IP65-120W	120	5	207*43,6*35,2	Пасивне	Метал
1019890	AVT 24V IP65-300W	300	12,5	265,6*95*36	Пасивне	Метал
1019892	AVT 24V IP65-600W	600	25	295*124*40	Пасивне	Метал



Серія DR 12V та 24V IP20 (негерметичні) на DIN-рейку



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, А	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1022440	DR 12V IP20 30W	30	2,5	35*90*58	Пасивне	Пластик
1021420	DR 12V IP20 60W	60	5	90*52,5*58	Пасивне	Пластик
1021421	DR 12V IP20 120W	120	10	90*105*58	Пасивне	Пластик
1022441	DR 24V IP20 30W	30	1,25	35*90*58	Пасивне	Пластик
1021422	DR 24V IP20 60W	60	2,5	90*52,5*58	Пасивне	Пластик
1021423	DR 24V IP20 120W	120	5	90*105*58	Пасивне	Пластик



Серія AVT 24V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, A	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1021021	AVT 24V IP20-36W	36	1,5	113*42*30	Пасивне	Метал
1021016	AVT 24V IP20-60W	60	2,5	257*49*29	Пасивне	Метал
1021015	AVT 24V IP20-100W	100	4,17	245*63*29	Пасивне	Метал
1021020	AVT 24V IP20-150W	150	6,25	170*35*23	Пасивне	Метал
1021019	AVT 24V IP20-200W	200	8,33	145*49*29	Пасивне	Метал
1021018	AVT 24V IP20-250W	250	10,41	195*49*29	Пасивне	Метал
1021017	AVT 24V IP20-400W	400	16,67	195*49*29	Активне	Метал



Серія MTK для LED 24V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, A	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1022889	MTK для LED 24V IP20 36W	36	1,5	90*35*22	Пасивне	Метал
1022890	MTK для LED 24V IP20 60W	60	2,5	120*36*22	Пасивне	Метал
1022891	MTK для LED 24V IP20 100W	100	4,17	139*50*23	Пасивне	Метал
1022892	MTK для LED 24V IP20 200W	200	8,33	179*50*23	Пасивне	Метал
1022893	MTK для LED 24V IP20 300W	300	12,5	206*50*23	Пасивне	Метал
1022894	MTK для LED 24V IP20 400W	400	16,67	238*50*23	Пасивне	Метал



Серія MC 5V IP20 (негерметичні)



Код товару	Модель	Потужність, W	Струм, А	Розміри (мм)	Охолодження	Матеріал корпусу
1017933	MC-5V-25W	25	5	85*58*38	Пасивне	Метал
1017934	MC-5V-60W	60	10	110*77*34	Пасивне	Метал
1017936	MC-5V-100W	100	20	202*97*38	Пасивне	Метал
1017938	MC-5V-200W	200	40	200*110*50	Пасивне	Метал

Імпульсні блоки живлення – надійність, ефективність та якість освітлення!

Розроблені для стабільного живлення світлодіодних стрічок, модулів, LED-лінійок чи систем відеоспостереження, вони значно перевершують застарілі трансформаторні аналоги.

- Компактність і високий ККД

Займають мінімум місця та економно споживають електроенергію.

- Стабілізація напруги та усунення мерехтіння

Гарантують рівномірне, чисте та яскраве світло без перепадів.

- Довговічність і безперебійність

Якісна збірка та надійна електроніка забезпечують тривалу і стабільну роботу ваших освітлювальних приладів.

- Доступна ціна

Поєднують у собі сучасні технології та вигідну вартість.

Оберіть імпульсні блоки живлення для максимального комфорту, надійності й довговічності вашого освітлення!

Контролери ТМ "MTK Electro", гарантія 1 рік

№11 RGB Контролер 12A-RF



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009306	3 канали	до 30 м	130*65*25	85*50*5

№20 RGB Контролер 12A-IR



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009325	3 канали	до 10м	65*35*22	80*50*5

№22 RGB Контролер 12A-IR



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009335	3 канали	до 10м	50*35*25	125*55*7

№22/1 RGB Контролер mini 6A-IR



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009337	3 канали	до 30м	50*10*5	125*55*7

№ 55 RGB Контролер 18A-RF



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009634	3 канали	до 30 м	80*60*25	115*55*25

№55/1 RGB Контролер 18A-RF



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009635	3 канали	до 30 м	80*60*25	115*55*25

№62 RGB Контролер 24A-RF



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009684	3 канали	до 20 м	84*81*32	115*55*25

#67 RGB Пульт до Контролера Mi-light (4 zone)



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009690	-	до 30м	-	110*52*20

№68 RGB Контролер 10A-RF



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009691	3 канали	до 20м	85*45*23	-

№65 RGB Контролер 24A-RF



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009689	3 канали	до 30 м	130*64*24	85*50*5

№72 RGB Контролер 18A-RF



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009695	3 канали	до 30 м	115*50*25	115*55*25

№75 RGB Контролер 18A-RF



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009718	3 канали	до 20м	85*45*25	110*55*25

Контролери ТМ “MTK Electro”, гарантія 1 рік

№77 RGBW Контролер 24A-RF



288 W	IP20	24 A	12-24V	RF

Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульту (мм)
1017965	4 канали	до 20 м	85*45*25	115*55*25

№78 RGB Контролер mini 12A WI-FI



144 W	IP20	12 A	5-24V	WI-FI

Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульту (мм)
1017966	3 канали	до 30 м	55*25*10	-

№80 RGB Контролер mini Smart strip 6A-RF



72 W	IP20	6 A	5-24V	RF

Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульту (мм)
1017968	3 канали	до 20 м	50*10*5 мм	85*40*5

№83 RGBW Контролер 12A WI-FI



144 W	IP20	12 A	12V	WI-FI

Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульту (мм)
1018288	4 канали	до 30 м	85*45*25	-

№84 RGBW Контролер 6A



72 W	IP20	6 A	12-24V	RF

Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульту (мм)
1018289	4 канали	до 30 м	85*45*25	-

№85 RGBW Контролер 12A Bluetooth



144 W	IP20	12 A	12V	

Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульту (мм)
1018514	4 канали	до 10 м	53*23*10	-

#88 Контролер для Smart Neon - І.Ч. Wi-Fi, Music - пульт 38 кнопок



IP20	5-24V	IR		WI-FI

Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульту (мм)
1022095	3 канали	до 10 м	60*28*14	123*54*8

№192 Настінний перемикач Tuuya WiFi



180 W	IP20	15 A	12-24V	WI-FI

Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульту (мм)
1022751	3 канали	до 30 м	85*85*12	-

№168 RGB Контролер 18A-RF



216 W	IP20	18 A	12-24V	RF

Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульту (мм)
1022727	3 канали	до 10 м	65*55*20 mm	107*52*5

№181 RGB Контролер 12A чорний-Сенсор



144 W	IP20	12 A	12-24V	

Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульту (мм)
1022740	3 канали	-	86*86*36	-

№183 RGB Контролер 12A білий-Сенсор



144 W	IP20	12 A	12-24V	

Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульту (мм)
1022742	3 канали	-	86*86*36	-

№184 RGB Контролер 12A-WIFI Tuuya



144 W	IP20	12 A	12-24V	WI-FI

Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульту (мм)
1022743	3 канали	до 10 м	60*31*15 mm	124*54*6

Контролери ТМ "MTK Electro", гарантія 1 рік

№186 RGB Контролер 6A-WIFI IR



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022745	3 канали	до 10 м	85*35*16	125*40*8

№188 RGB Контролер 12A-RF



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022747	3 канали	до 20 м	87*47*24	105*58*8

№79 W+WW Контролер 6A-IR



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1017967	2 канали	до 10 м	50*35*25	90*55*5

№172 RGBW Контролер 50A-RF



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022731	5 каналів	до 20 м	104*62*20	87*87*11

№185 RGBW Контролер 6A-WIFI Tuuya



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022744	4 канали	до 10 м	60*31*15	124*54*6

№187 RGBW Контролер 12A-WIFI



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022746	4 канали	до 30 м	50*35*20	-

№189 RGBW Контролер 12A-RF



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022748	4 канали	до 20 м	87*47*24	105*58*8 mm

№190 RGBW Контролер 15A-RF



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022749	5 каналів	до 30 м	124*39*23	-

№169 RGB Контролер для сходів 25A



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022728	32 канала	-	190*78*25	-

№170 RGB Контролер для сходів 25A




Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022729	32 канала	-	299*60*23	-

№171 RGB Контролер для сходів 25A



Код товару	Кількість каналів	Радіус дії	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022730	36 каналів	-	295*108*25	-

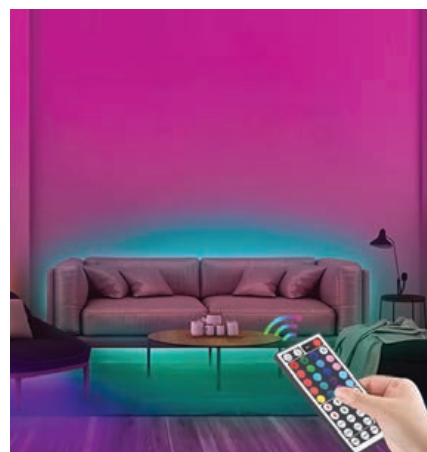

Димери ТМ "МТК Electro", гарантія 1 рік

№42 mini 6A-RF



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009444	72 W	50*10	85*40

№43 25A-RF



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009477	300 W	130*40*35	115*55*25

№44 2A білий



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009513	24 W	70*30*25	-

№44/1 2A чорний



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009514	24 W	70*30*25	-

№45 Димер 18A-RF



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009540	216 W	80*85*33	115*55*25

№49 Димер 8A-RF



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009600	96 W	100*55*35	60*30*10

№56/1 Димер 18A-RF



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1009651	216 W	84*64*24	114*56*24

#42/1 Димер одноканальний mini 6A



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1019445	72 W	54*3*13	-

#86 Пульти для димера Mi-light



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1020810	-	-	86*62*21

#87 Димер Mi-light 10A



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1020811	120 W	85*45*23	-

№150 Димер 18A-RF Сенсор



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022753	216 W	116*52*34	61*29*12

№151 Димер 30A Ручне



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022754	360 W	50*110*18	-

Димери ТМ “МТК Electro”, гарантія 1 рік

№152 Димер 30A-RF



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022755	360 W	65*55*19	105*50*22

№153/1 Димер міні 6A білий Ручне



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022756	72 W	44*22*12	-

№153/2 Димер міні 6A чорний Ручне



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022757	72 W	44*22*12	-

№154 Димер 40A-RF Сенсор



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022758	480 W	87*63*23	87*87*11

№160 Димер 4 кнопки



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022764	-	42*21*10	-

№163 Димер 16A білий Сенсор



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022767	192 W	85*85*30	-

№164 Димер 20A-RF



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022768	240 W	81*64*23 mm	85*39*6

№165 Димер 12A-RF Сенсор




Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022769	144 W	85*45*20	105*55*6

№196 Димер 8A Ручне



Код товару	Потужність, W	Розміри корпусу (мм)	Розміри пульта (мм)
1022771	96 W	85*45*23	-

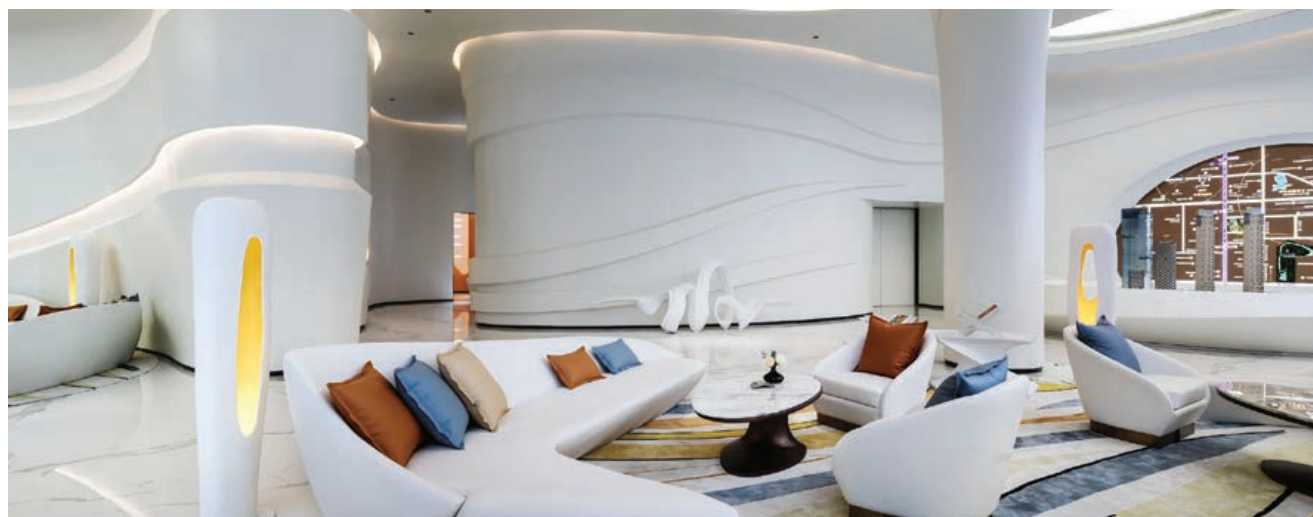

№37 Підсилювач для димера 12A



TM MTK Electro	1 рік	144 W	IP20	12V
----------------	-------	-------	------	-----

Код товару	Вихідний Струм, А	Кількість каналів	Розміри корпусу (мм)
1009381	12A/канал	1 канал	83*64*25

№38/1 RGB Підсилювач 24A



TM MTK Electro	1 рік	288 W	IP20	12V
----------------	-------	-------	------	-----

Код товару	Вихідний Струм, А	Кількість каналів	Розміри корпусу (мм)
1009383	8A/канал	3 канали	105*65*20

№38/2 RGB Підсилювач 30A



TM MTK Electro	1 рік	360 W	IP20	12-24V
----------------	-------	-------	------	--------

Код товару	Вихідний Струм, А	Кількість каналів	Розміри корпусу (мм)
1009384	10A/канал	3 канали	130*65*25

№41 RGBW-Підсилювач 24A



TM MTK Electro	1 рік	288 W	IP20	12-24V
----------------	-------	-------	------	--------

Код товару	Вихідний Струм, А	Кількість каналів	Розміри корпусу (мм)
1018119	6A/канал	4 канали	85*64*24


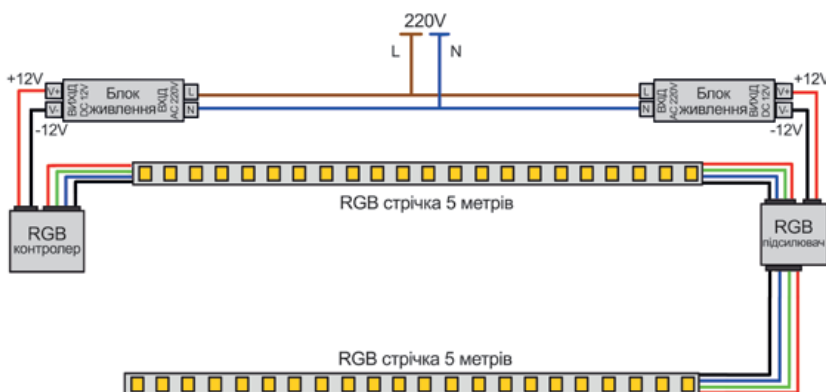


Схема підключення кількох відрізків світлодіодних RGB-стрічок із використанням RGB-підсилювача

Сенсори

#86/4 Датчик IR ON/OFF 12-24V 5A (прямий)

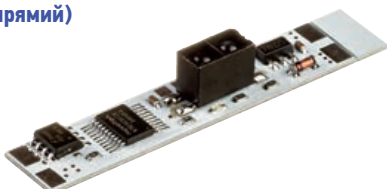

5 A	IP20	12-24V
-----	------	--------

Код товару	Потужність, W	Тип сенсору	Розміри (мм)	Діапазон чутливості
1019444	60 W	Датчик (IR)	50*8*11	1-10 см


#86/6 ДАТЧИК ON/OFF 12-24V 10A (прямий)



10 A	IP20	12-24V
------	------	--------

Код товару	Потужність, W	Тип сенсору	Розміри (мм)	Діапазон чутливості
1021718	120 W	Сенсор-димер	45*8*10	1-10 см

#87/5 СЕНСОР-ДИМЕР ON/OFF 12-24V 10A СИНИЙ



10 A	IP20	12-24V
------	------	--------

Код товару	Потужність, W	Тип сенсору	Розміри (мм)	Діапазон чутливості
1020968	120 W	IR	47*8*10	до 10 см


#87/6 СЕНСОР-ДИМЕР ON/OFF 12-24V 10A БІЛИЙ



10 A	IP20	12-24V
------	------	--------

Код товару	Потужність, W	Тип сенсору	Розміри (мм)	Діапазон чутливості
1021411	120 W	Сенсор-димер	35*8*11	на дотик

#89 Датчик opto ON/OFF 12V 5A



5 A	IP20	12V
-----	------	-----

Код товару	Потужність, W	Тип сенсору	Розміри (мм)	Діапазон чутливості
1018806	60 W	Сенсор	42*2*10	8 см


#89/3 ДАТЧИК opto ON/OFF 12V 5A



5 A	IP20	12V
-----	------	-----

Код товару	Потужність, W	Тип сенсору	Розміри (мм)	Діапазон чутливості
1020906	60 W	Сенсор	42*2*10	3 мм-8 см

**#90/4 МОДУЛЬ Повільного включення
ON/OF 12V 5A**

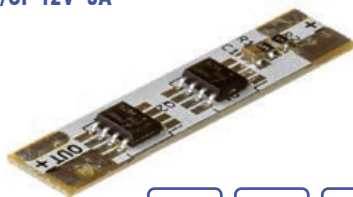

Код товару	Потужність, W	Тип сенсору	Розміри (мм)	Діапазон чутливості
1020738	60 W	Модуль плавного вкл./викл.	27*8*3	на дотик

**#90/5 МОДУЛЬ Повільного включення
ON/OF 10A/12V; 5A/24V**



Код товару	Потужність, W	Тип сенсору	Розміри (мм)	Діапазон чутливості
1020739	120 W	Модуль плавного вкл./викл.	27*8*3	на дотик

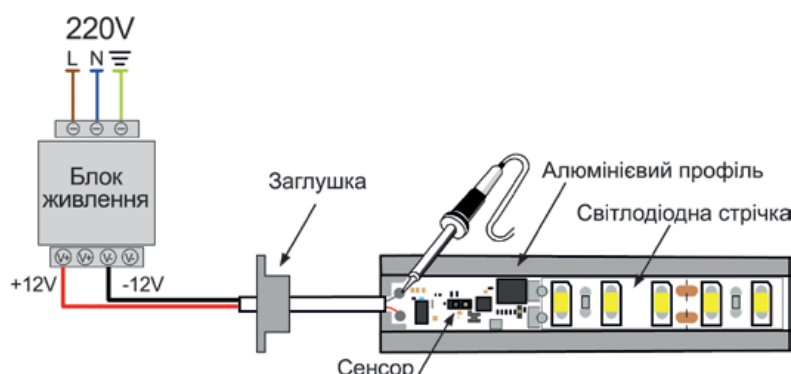


Схема підключення світлодіодної стрічки з сенсором

Управління світлодіодними стрічками відбувається за допомогою спеціальних пристроїв, таких як RGB-контролери, RGB-підсилювачі та димери. За рахунок використання світлодіодної стрічки можна створити практично будь-яке ексклюзивне освітлення, воно ідеально впишеться в інтер'єр і створить неповторну атмосферу.

Контролери розрізняють за функціональними можливостями, принципом управління і потужністю.

За допомогою контролерів можна встановлювати необхідні параметри, а також регулювати кольорні ефекти світлодіодних RGB-стрічок, самостійно створювати різні світлові схеми і керувати ними на власний розсуд. Димерами регулюється режим включення/виключення монохромних стрічок, а також яскравість світлодіодного підсвічування.






ПФ-15

НАКЛАДНИЙ

TM
AVT



Код товару	Модель	Матеріал корпусу	Покриття	Розміри (мм)
1018269	ПФ-15 New Профіль накладний напівматовий 1М (+розсіювач)	Алюміній	Анодований	1000*17,2*7,2 мм
1018270	ПФ-15 New Профіль накладний напівматовий 2М (+розсіювач)	Алюміній	Анодований	2000*17,2*7,2 мм
1018271	ПФ-15/1 New Заглушка пластинова з отвором	Пластик	-	-
1018272	ПФ-15/2 New Кріплення металеві	Метал	-	-
1018273	ПФ-15/3 New Кріплення пластикове	Пластик	-	-
1018602	ПФ-15/4 Конектор кутовий (90 °) пластиковий	Пластик	-	-
1016337	Розсіювач матовий полікарбонат 2М "Кит"	Полікарбонат	-	-
1019979	Розсіювач матовий полікарбонат УКР 2М "жовт."	Полікарбонат	-	-
1022993	Розсіювач матовий полікарбонат 2М "Чорний"	Полікарбонат	-	-



Заклушка пластинова ПФ-15/1

Кріплення металеві ПФ-15/2



Конектор кутовий ПФ-15/4

Розсіювач матовий полікарбонат 2М "Кит"

ПФ-18

НАКЛАДНИЙ

TM
AVT




Код товару	Модель	Матеріал корпусу	Покриття	Розміри (мм)
1018490	ПФ-18 New Профіль накладний Анодований 2М (+розсіювач)	Алюміній	Анодований	2000*14,7*5,96 мм
1022438	ПФ-18/5 Профіль накладний чорний 2М	Алюміній	Чорна фарба	2000*14,7*5,96 мм
1022455	ПФ-18/6 Профіль накладний білий 2М	Алюміній	Біла фарба	2000*14,7*5,96 мм
1022702	ПФ-18/7 Профіль накладний ЧОРНИЙ 2М (+ МАТОВИЙ розсіювач)	Алюміній	Чорна фарба	2000*14,7*5,96 мм
1016240	ПФ-18 заглушка без отвору, сіра	Пласитик	-	-
1016241	ПФ-18 заглушка з отвором, сіра	Пласитик	-	-

ПФ-21

НАКЛАДНИЙ

TM
AVT





Код товару	Модель	Матеріал корпусу	Покриття	Розміри (мм)
1016258	ПФ-21 Профіль накладний Анодований 2М (+розсіювач)	Алюміній	Анодований	2000*15,9*11,9 мм

ПФ-19

ВРІЗНИЙ

TM
AVT

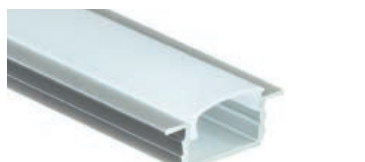


Код товару	Модель	Матеріал корпусу	Покриття	Розміри (мм)
1018491	ПФ-19 New Профіль врізний Анодований 2М (+розсіювач)	Алюміній	Анодований	2000*21.1*6,8 мм
1022456	ПФ-19/2 Профіль врізний НЕ АНОД. білий 2М	Алюміній	Біла фарба	2000*21.1*6,8 мм
1022625	ПФ-19/3 Профіль врізний НЕ АНОД. чорний 2М	Алюміній	Чорна фарба	2000*21.1*6,8 мм
1022795	ПФ-19/4 Профіль врізний НЕ АНОД. чорний 2М (+Матовий розсіювач)	Алюміній	Чорна фарба	2000*21.1*6,8 мм

ПФ-23

ВРІЗНИЙ

TM
AVT




Код товару	Модель	Матеріал корпусу	Покриття	Розміри (мм)
1016261	ПФ-23 Профіль врізний глибокий 12мм анодований 2М (+ матовий розсіювач)	Алюміній	Анодований	2000*20,4*11,98 мм

ПФ-9

КУТОВИЙ

TM
AVT

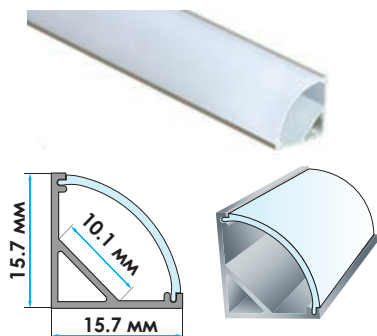

Код товару	Модель	Матеріал корпусу	Покриття	Розміри (мм)
1018266	ПФ-9 New Профіль кутовий матовий 2М (+розсіювач)	Алюміній	Анодований	2000*15,7*15,7 мм
1018584	ПФ-9 SQUARE Профіль кутовий матовий 2М (+квадрат.розсіювач)	Алюміній	Анодований	2000*15,7*15,7 мм
1018267	ПФ-9/1 New Заглушка пластикова з отвором	Пласитик	-	-
1018268	ПФ-9/2 New Кріплення металеві кутові	Метал	-	-
1018601	ПФ-9/4 Конектор кутовий (90°) пластиковий	Пластик	-	-
1018720	ПФ-9/5 SQUARE Заглушка пластикова квадратна з отвором	Пластик	-	-




Заклушка пластикова ПФ-9/1 Кріплення металеве ПФ-9/2 Конектор кутовий ПФ-9/4 Заклушка пластикова ПФ-9/5

ПФ-20

КУТОВИЙ

TM
AVT




Код товару	Модель	Матеріал корпусу	Покриття	Розміри (мм)
1018492	ПФ-20 New Профіль кутовий Анодований 2М (+розсіювач)	Алюміній	Анодований	2000*16,5*16,5 мм

ПФ-25

ШИРОКИЙ НАКЛАДНИЙ

TM
AVT

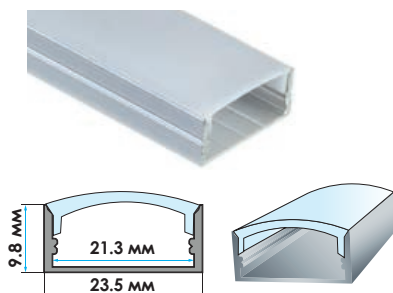

Код товару	Модель	Матеріал корпусу	Покриття	Розміри (мм)
1017977	ПФ-25 Профіль широкий накладний напівматовий 2М (комплект) (2 шт. заглибки з отвором+ 4шт. кріплення метал.+розсіювач)	Алюміній	Анодований	2000*23,5*9,8 мм




Заклушка пластикова ПФ-25

Кріплення металеве ПФ-25

ПФ-26

ШИРОКИЙ ВРІЗНИЙ

TM
AVT

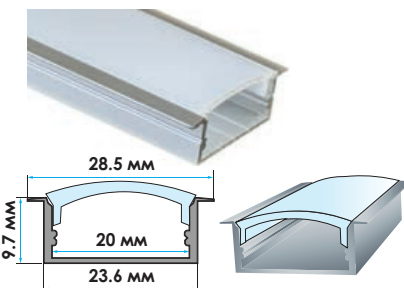

Код товару	Модель	Матеріал корпусу	Покриття	Розміри (мм)
1017978	ПФ-26 Профіль широкий врізний напівматовий 2М (комплект) (2 шт. заглибки з отвором+ 4шт. кріплення метал.+розсіювач)	Алюміній	Анодований	2000*28,5*9,7 мм




Заклушка пластикова ПФ-26

Кріплення металеве ПФ-26

ПФ-27

ШИРОКИЙ НАКЛАДНИЙ

TM
AVT

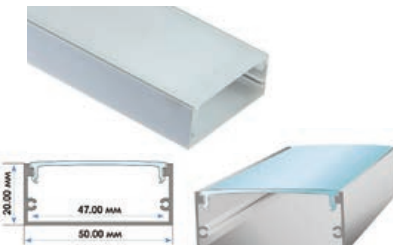


Код товару	Модель	Матеріал корпусу	Покриття	Розміри (мм)
1018984	ПФ-27 50*20mm Профіль широкий накладний напівматовий (+ розсіювач 2 шт. заглибки 2 шт. кріплення метал. пластина)	Алюміній	Анодований	2000*50*20 мм

ПФ-28

ГНУЧКИЙ НАКЛАДНИЙ

TM
AVT

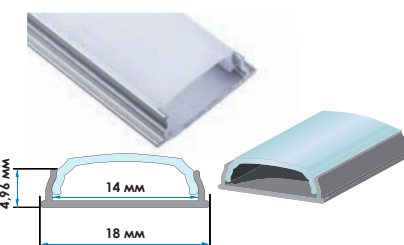

Код товару	Модель	Матеріал корпусу	Покриття	Розміри (мм)
1022794	ПФ-28 Профіль гнучкий накладний анод. 2М (+ МАТОВИЙ розсіювач)	Алюміній	Анодований	2000*18*4,96 мм
1022865	ПФ-28/1 NEW Профіль гнучкий накладний анод. 2М (+ МАТОВИЙ розсіювач)	Алюміній	Анодований	2000*18*4,96 мм



Код товару	Модель
1012411	№5 3'єднувач, 8 мм, дріт+2 зажими



Код товару	Модель
1012436	№7 3'єднувач, 10 мм, дріт+2 зажими



Код товару	Модель
1012440	№9 3'єднувач RGB, 10 мм, дріт+2 зажими



Код товару	Модель
1012315	№11 3'єднувач mini jack 5,5 мм, "мама"



Код товару	Модель
1012319	№12 3'єднувач mini jack 5,5 мм, "папа"



Код товару	Модель
1017801	№16 3'єднувач mini jack, DC "мама" (з дротом)



Код товару	Модель
1017802	№17 3'єднувач mini jack, DC "папа" (з дротом)



Код товару	Модель
1016319	Роз'єм 2pin Червоний (комплект папа + мама) Довжина проводу: 14см



Код товару	Модель
1016320	Роз'єм 2pin чорний с зажимом (комплект папа + мама) Довжина проводу: 14см



Код товару	Модель
1022641	Конектор двосторонній для LED стрічки COB



Код товару	Модель
1022642	Конектор кутовий 90град. для LED стрічки COB



Код товару	Модель
1022643	Конектор-провід односторонній для LED стрічки COB



Код товару	Модель
1022644	Конектор-провід двосторонній для LED стрічки COB



Код товару	Модель
1014026	Клавішний вимикач KCD5-303 чорний Daier



Код товару	Модель
1014185	Кнопка натискна PBS-02A (1A 250V)



Код товару	Модель
1015596	Перемикач KCD1-101 ON-OFF (2pin) чорний 6A Daier



Код товару	Модель
1015601	Перемикач KCD1-101-1 ON-OFF (2pin) червоний Daier



Код товару	Модель
1015622	Перемикач KCD1-101-8 ON-OFF (2pin) білий Daier



Код товару	Модель
1015632	Перемикач KCD1-101N-5 ON-OFF (3pin) червоний Daier



Код товару	Модель
1015640	Перемикач KCD1-101N-8 ON-OFF (3pin) червоний Daier



Код товару	Модель
1015653	Перемикач KCD1-102-1 ON-ON (3pin) чорний Daier




Код товару	Модель
1015687	Перемикач KCD2-201/N ON-OFF (4pin) червоний 16A;250v Daier



Код товару	Модель
1015702	Перемикач KCD2-202/N (6pin) червон.16A;250 Daier



Код товару	Модель
1015725	Перемикач KCD3-101 ON-OFF (2pin) чорний Daier



Код товару	Модель
1015733	Перемикач KCD3-102/N ON-OFF (3pin) червон.10A;250 Daier



Код товару	Модель
1015747	Перемикач KCD5-101 ON-OFF (2pin) білий Daier



Код товару	Модель
1015758	Перемикач KCD5-101-2 ON-OFF (2pin) білий Daier


Світлодіодні лінійки



Комплект лінійок SMD 2835 для заміни тубів



Код товару	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm	Кількість led	Кількість в комплекті	Розміри (мм)	Тип діода
1011967	Білий	5500-6000K	3300	144	4 шт.	495*20*0.95	SMD 2835

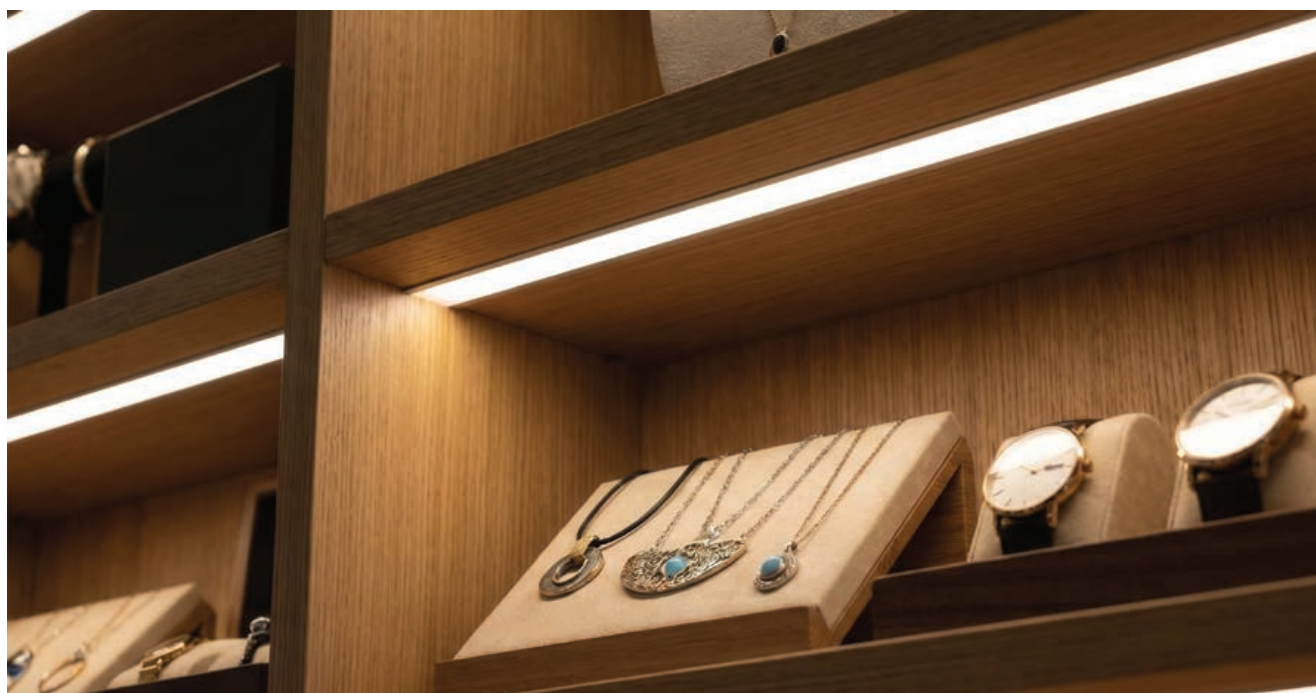



Світлодіодні лінійки 220В



Код товару	Модель	Колір світіння	Темп-ра світіння	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Кількість led/m	Розміри (мм)	Тип діода
1011931	MTK2-5730NW 100см матова	Нейтральний білий	4000-4500K	13	1300	80	1000*15*9	SMD 5730
1011935	MTK2-5730CW 100см прозора	Холодний білий	6000-6500K	13	1300	80	1000*15*9	SMD 5730
1011933	MTK2-5730CW 100см матова	Холодний білий	6000-6500K	13	1300	80	1000*15*9	SMD 5730
1011932	MTK2-5730NW 60см матова	Нейтральний білий	4000-4500K	8	900	65	600*15*9	SMD 5730
1011937	MTK2-5730CW 60см прозора	Холодний білий	6000-6500K	8	900	65	600*15*9	SMD 5730
1011934	MTK2-5730CW 60см матова	Холодний білий	6000-6500K	8	900	65	600*15*9	SMD 5730
1011869	MTK2-3014NW 30см матова	Нейтральний білий	4000-4500K	6	400	64	300*15*9	SMD 3014
1011871	MTK2-3014CW 30см прозора	Холодний білий	6000-6500K	6	400	64	300*15*9	SMD 3014
1011870	MTK2-3014CW 30см матова	Холодний білий	6000-6500K	6	400	64	300*15*9	SMD 3014

Світлодіодна лінійка 220В – це універсальний лінійний світлодіодний світильник, основним призначенням якого є підсвічування різноманітних робочих зон всередині приміщення. Корпус цього виробу виготовлений із прозорого або матового пластику, всередині розташована алюмінієва плата зі світлодіодами, що дають яскраве і рівномірне світіння, а кут розсіювання світла становить 120°. Лінійка споживає незначну кількість електроенергії, а живиться безпосередньо від мережі 220В без додаткових драйверів і блоків живлення!



Світлодіодні лінійки 12В



Код товару	Модель	Колір світіння	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Кількість led/m	Розміри (мм)	Тип діода
1011928	MTK2-5630W-12(WHITE) скотч	Холодний білий	5500-6500K	1900	72	1000*12*1,2	SMD 5630
1011930	MTK2-5630WW-12(WHITE) скотч	Теплий Білий	3000-3500K	1900	72	1000*12*1,2	SMD 5630
1011925	MTK2-5630NW-12(WHITE) скотч	Нейтральний білий	4000-4500K	1900	72	1000*12*1,2	SMD 5630



Легке з'єднання
між будь-яким розміром лінійки

Світлодіодні лінійки магістральні 220В



Код товару	Модель	Колір світіння	Темп-ра світіння	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Кількість led/m	Розміри (мм)	Тип діода
1019185	Магістральна Лінійка 220V BRIGHT (New) 30cm CW (6000K)	Холодний білий	6000K	6	600	72	300*14*8	SMD 2835
1019187	Магістральна Лінійка 220V BRIGHT (New) 60cm CW (6000K)	Холодний білий	6000K	11	1200	72	600*14*8 mm	SMD 2835
1019189	Магістральна Лінійка 220V BRIGHT (New) 100cm CW (6000K)	Холодний білий	6000K	20	2500	144	1000*15*8 mm	SMD 2835



Світлодіодна стрічка 220В



LED-стрічка 220В – це справжній простір для творчості дизайнерів, архітекторів і будівельників. Завдяки гнучкості, невеликій товщині й широкому кольоровому діапазону всі ваші оригінальні ідеї можуть нарешті втілитися в життя! На відміну від дюралайта ця світлодіодна стрічка володіє не лише більшою яскравістю, а ще й гнучкістю та економічністю, тому, обравши саме її, ви отримуєте товар із найкращим співвідношенням ціни та якості. Ви можете використовувати представлений продукт для наступних цілей: підсвічування рекламних вивісок, створення світлових фігур, декорації дерев, світлового оформлення ресторанів, кафе, барів, торгових центрів, салонів, магазинів, новорічного оформлення приватних будинків. Придбати світлодіодну стрічку 220В наша компанія пропонує за демократичною ціною! Для підключення світлодіодної стрічки до мережі 220В та її монтажу необхідно додатково придбати адаптер живлення із вмонтованим контролером, двосторонній конектор, заглушку, кембрики термоусадочні та монтажні кліпси.



10/1 Кабель живлення



10/3 Конектор двосторонній



10/6 Монтажна кліпса



10/5 Заглушка




10/6 Конектор двосторонній

№10 Світлодіодна стрічка 120Lед/м 2835 220В AVT + комплектуючі



Код товару	Модель	Колір світіння	Потужність, W	Розмір В x Ш	Клас стрічки	Кратність порізки	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Робоча температура	Застосування
1017816	№10-W AVT STRIP-220V	Білий холодний (W)	6W	10*6	Professional	100 см	7000-8000	440	від -25 до 30°C	Для вулиці
1017817	№10-WW AVT STRIP-220V	Теплий Білий (WW)	6W	10*6	Professional	100 см	2700-3500	460	від -25 до 30°C	Для вулиці
1017820	№10-B AVT STRIP-220V	Синій (B)	6W	10*6	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	Для вулиці
1017819	№10-G AVT STRIP-220V	Зелений (G)	6W	10*6	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	Для вулиці
1017823	№10-P AVT STRIP-220V	Рожевий (P)	6W	10*6	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	Для вулиці
1017818	№10-R AVT STRIP-220V	Червоний (R)	6W	10*6	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	Для вулиці
1017822	№10-Y AVT STRIP-220V	Жовтий (Y)	6W	10*6	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	Для вулиці
1017821	№10-O AVT STRIP-220V	Рожевий (O)	6W	10*6	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	Для вулиці
1017824	№10/1 Кабель живлення для світлодіодної стрічки 5 mm+Конектор 2 pin 220V 120-2835, IP65									
1017826	№10/3 Конектор двосторонній для світлодіодної стрічки 5mm 2pin. 220V									
1017827	№10/4 Монтажна кліпса для світлодіодної стрічки 5mm 220V									
1017828	№10/5 Заглушка для світлодіодної стрічки 5mm 220V									

1018981 №10/6 Конектор двосторонній для LED стрічки 5mm+дріт 2pin 220V



17/1 220V Адаптер живлення
IP20 + пульт Д/У



17/2 220V Адаптер живлення
IP65 + пульт Д/У



17/3 Адаптер без пульта



17/4 Заглушка

№17 Світлодіодна стрічка 120Led/m 2835

220В + комплектуючі (на клейовій основі)



Код товару	Модель	Колір світіння	Потужність, W	Розмір В x Ш	Клас стрічки	Кратність порізки	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Робоча температура	Застосування
1022487	# 17 -W AVT STRIP-220V	Білий (W)	9W	11*5,5	Professional	10 см	6300K	960	від -25 до 30°C	Для вулиці
1022488	# 17 -NW AVT STRIP-220V	Білий нейтральний (NW)	9W	11*5,5	Professional	10 см	4500K	1010	від -25 до 30°C	Для вулиці
1022489	# 17 -WW AVT STRIP-220V	Теплий білий (WW)	9W	11*5,5	Professional	10 см	2900K	930	від -25 до 30°C	Для вулиці
1022490	# 17 -B AVT STRIP-220V	Синій (B)	9W	11*5,5	Professional	10 см	-	-	від -25 до 30°C	Для вулиці
1022491	# 17 -G AVT STRIP-220V	Зелений (G)	9W	11*5,5	Professional	10 см	-	-	від -25 до 30°C	Для вулиці
1022495	# 17 -O AVT STRIP-220V	Помаранчевий (O)	9W	11*5,5	Professional	10 см	-	-	від -25 до 30°C	Для вулиці
1022494	# 17 -P AVT STRIP-220V	Рожевий (P)	9W	11*5,5	Professional	10 см	-	-	від -25 до 30°C	Для вулиці
1022492	# 17 -R AVT STRIP-220V	Червоний (R)	9W	11*5,5	Professional	10 см	-	-	від -25 до 30°C	Для вулиці
1022493	# 17 -Y AVT STRIP-220V	Жовтий (Y)	9W	11*5,5	Professional	10 см	-	-	від -25 до 30°C	Для вулиці

1022496 # 17/1 220V Адаптер живлення для світлодіодної стрічки (пластик) IP20 + пульт Д/У

1022497 # 17/2 220V Адаптер живлення для світлодіодної стрічки (алюміній) IP65 + пульт Д/У

1022498 # 17/3 Адаптер без пульта з вилкою для світлодіодної стрічки 220V

1022499 # 17/4 Заглушка для світлодіодної стрічки 220V



№18 Світлодіодна стрічка 60Led/m

5050 220В + комплектуючі



Код товару	Модель	Колір світіння	Потужність, W	Розмір В x Ш	Клас стрічки	Кратність порізки	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Робоча температура	Застосування
1022501	# 18 -RGB AVT STRIP-220V	RGB	8W	15*7	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	Для вулиці

Інструкція по підключенню і монтажу LED СТІЧКИ 220V та LED НЕОНУ 220V

Як різати світлодіодну стрічку та неон 220 вольт

1. Розділяти на відрізки можна лише за спеціальними позначеннями розташованими на відстані в 1 метр.




Як підключати світлодіодну стрічку та неон 220 вольт

1. При підключенні світлодіодної стрічки 220V, неону 220V потрібно одягнути силіконову заглушку на кінець відрізка стрічки, щоб уникнути ураження електричним струмом.



2. Потім необхідно з'єднати такі компоненти в установленому порядку:

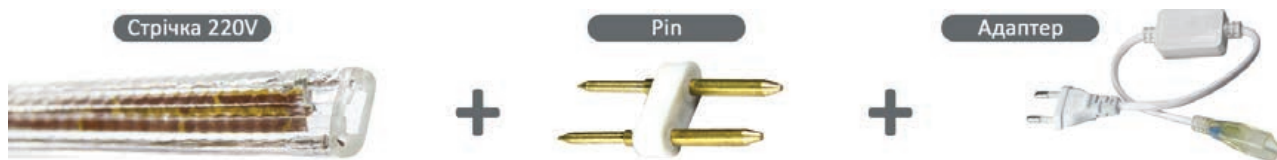

3. Перед з'єднанням стрічки з піном слід переконаватися, що відстань між контактами піна відповідає відстані між гніздами стрічки.



4. Направити пін гострими контактами в гнізда стрічки і обережно, не порушуючи напрямку, вставити до упору в гніздо стрічки.



5. Підключити адаптер і подати живлення.



6. Якщо стрічка не функціонує, перепідключити адаптер попередньо помінявши полярність.



Інструкція по
герметизації стрічки та
неону 220V на с. 51



Світлодіодний неон 220/12/24 В



Суттєві перетворення за останні роки відбулися на ринку рекламного освітлення. На зміну газовому неону прийшов безпечний та енергоефективний світлодіодний неон. Виготовлений із ПВХ або силіконової оболонки, він має властивості гнучкого та герметичного виробу, а щільне розташування світлодіодів усередині забезпечує м'яке та рівномірне матове «неонове» світіння.

Завдяки своїм конструктивним особливостям світлодіодний неон застосовується не тільки у виготовленні рекламних вивісок, підсвіток вітрин, інформаційних табличок і об'ємних літер, а й в оформленні інтер'єрів та екстер'єрів різних дизайнерських рішень. Сьогодні такий виріб прикрашає як розважальні установи (ТРЦ, кафе, бари, ресторани тощо), так і інші соціально-громадські об'єкти. Широко використовується і в тюнінгу автомобілів.

Обрати світлодіодний неон – означає не тільки забезпечити можливість створення унікальних дизайнерських шедеврів, а ще й вигідно інвестувати в енергозбереження і отримати при цьому задоволення від споглядання чарівної гри світла.



51/1 Кабель живлення



51/3 Конектор двосторонній



51/5 Заглушка


№51 Світлодіодний неон 120Led/m 2835 220В AVT + комплектуючі







Код товару	Модель	Колір світіння	Потужність, W	Розмір В x Ш	Клас стрічки	Кратність порізки	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Робоча температура	Ресурс роботи	Застосування
1017878	# 51-W AVT NEON-220V	Білий (W)	10	10*17	Professional	25 см	7000	150	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці
1017879	# 51 -NW AVT NEON-220V	Нейтральний білий (NW)	10	10*17	Professional	25 см	4500	200	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці
1017880	# 51-WW AVT NEON-220V	Білий теплий (WW)	10	10*17	Professional	25 см	2400	130	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці
1017886	#51/1 Кабель живлення для LED NEON 5mm+Конектор 2pin 220V										

1017888 #51/3 Конектор двосторонній для LED NEON 5mm+дріт 2pin 2шт. 220V

1017889 #51/5 Заглушка для LED NEON 5mm 220V

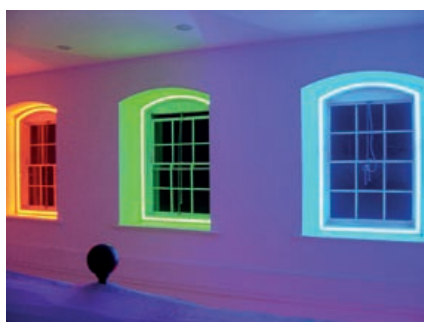

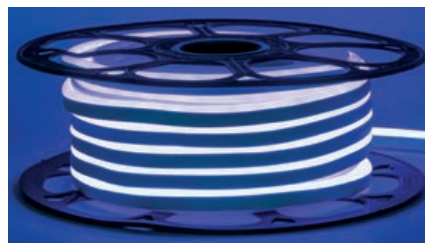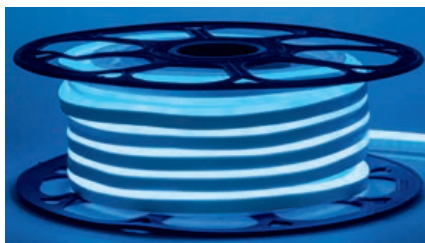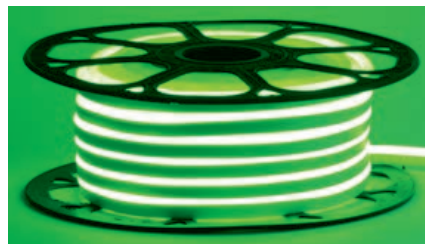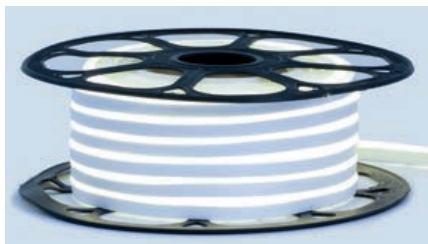

53/1 Кабель живлення

53/2 Конектор

53/3 Конектор двосторонній

53/5 Заглушка

53/6 Профіль алюмінієвий 5см

53/9 Профіль алюмінієвий 2м

№53 Світлодіодний неон 120Led/m 2835 220В AVT + комплектуючі



Код товару	Модель	Колір світіння	Потужність, W	Розмір В x Ш	Клас стрічки	Кратність різання	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Робоча температура	Ресурс роботи	Застосування
1018066	#53-CW AVT-1-NEON-220V	Білий холодний (CW)	7	8*16	Professional	100 см	7500K	185	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці
1018067	#53-WW AVT-1-NEON-220V	Теплий білий (WW)	7	8*16	Professional	100 см	2500K	185	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці
1018069	# 53-R AVT-1 NEON-220V	Червоний (R)	7	8*16	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці
1018070	# 53-G AVT-1 NEON-220V	Зелений (G)	7	8*16	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці
1018071	# 53-B AVT-1 NEON-220V	Синій (B)	7	8*16	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці
1018072	# 53-Y AVT-1 NEON-220V	Жовтий (Y)	7	8*16	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці
1018073	# 53-P AVT-1 NEON-220V	Рожевий (P)	7	8*16	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці
1018108	# 53-IB AVT-1 NEON-220V	Блакитний (IB)	7	8*16	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці
1018109	# 53-O AVT-1 NEON-220V	Помаранчевий (O)	7	8*16	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці
1018110	# 53-LY AVT-1 NEON-220V	Лимонний Жовтий (LY)	7	8*16	Professional	100 см	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці
1018102	#53/1 Кабель живлення для LED NEON 8*16mm+Конектор 2pin 220V										
1018103	#53/2 Конектор для LED NEON 8 * 16mm 2pin 220V										
1018104	#53/3 Конектор двосторонній для LED NEON 8*16mm+дріт 2pin 220V										
1018105	#53/5 Заглушка для LED NEON 8*16mm 220V										
1018998	#53/6 Профіль алюмінієвий для LED NEON 220V, 5 см										
1020725	#53/9 Профіль алюмінієвий для LED NEON 220V, 2м										



55/4 Монтажна кліпса



55/5 Конектор мама + pin

№55 Світлодіодний неон 120Led/m 2835 12В STANDART + комплектуючі



Код товару	Модель	Колір світіння	Потужність, W	Розмір В x Ш	Клас стрічки	Кратність порізки	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Робоча температура	Ресурс роботи	Застосування
1018090	# 55-W NEON-12V	Білий холодний (W)	8W	8*16	Standart	25 мм	6500	185	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018091	# 55-WW NEON-12V	Білий теплий (WW)	8W	8*16	Standart	25 мм	3500	185	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018092	# 55-NW NEON-12V	Білий Нейтральний (NW)	8W	8*16	Standart	25 мм	4500	200	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018093	# 55-R NEON-12V	Червоний (R)	8W	8*16	Standart	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018094	# 55-G NEON-12V	Зелений (G)	8W	8*16	Standart	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018095	# 55-B NEON-12V	Синій (B)	8W	8*16	Standart	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018096	# 55-Y NEON-12V	Жовтий (Y)	8W	8*16	Standart	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018097	# 55-P NEON-12V	Рожевий (P)	8W	8*16	Standart	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018099	# 55-IB NEON-12V	Блакитний (IB)	8W	8*16	Standart	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018100	# 55-O NEON-12V	Помаранчевий (O)	8W	8*16	Standart	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018101	# 55-LY NEON-12V	Лимонний Жовтий (LY)	8W	8*16	Standart	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018581	# 55/4 Монтажна кліпса для світлодіодного неону 8mm 12V										

1020724 # 55/5 Конектор мама + pin для LED NEON 8mm 12V



54/2 Монтажний комплект

54/4 Монтажна кліпса

54/9 Профіль алюмінієвий 6*12мм, 2м

№54 100Led/m 2835 12В

AVT-PROFESSIONAL + комплектуючі



Код товару	Модель	Колір світіння	Потужність, W	Розмір В x Ш	Клас стрічки	Кратність порізки	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Робоча температура	Ресурс роботи	Застосування
1018078	# 54-CW AVT-NEON-12V	Білий холодний (CW)	13W	6*12	Professional	10 мм	11000	285	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1022851	# 54-W AVT-NEON-12V	Білий (W)	13W	6*12	Professional	10 мм	8000	285	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018079	# 54-WW AVT-NEON-12V	Теплий Білий (WW)	13W	6*12	Professional	10 мм	3500	310	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018080	# 54-NW AVT-NEON-12V	Білий Нейтральний (NW)	13W	6*12	Professional	10 мм	4500	347	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018081	# 54-R AVT-NEON-12V	Червоний (R)	11W	6*12	Professional	10 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018082	# 54-G AVT-NEON-12V	Зелений (G)	11W	6*12	Professional	10 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018083	# 54-B AVT-NEON-12V	Синій (B)	11W	6*12	Professional	10 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018084	# 54-Y AVT-NEON-12V	Жовтий (Y)	11W	6*12	Professional	10 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018085	# 54-P AVT-NEON-12V	Рожевий (P)	11W	6*12	Professional	10 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018086	# 54-PP AVT-NEON-12V	Фіолетовий (PP)	11W	6*12	Professional	10 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018087	# 54-IB AVT-NEON-12V	Блакитний (IB)	11W	6*12	Professional	10 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018088	# 54-O AVT-NEON-12V	Помаранчевий (O)	11W	6*12	Professional	10 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018089	# 54-LY AVT-NEON-12V	Лимонний Жовтий (LY)	11W	6*12	Professional	10 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1021393	# 54-DP AVT-NEON-12	Темно-рожевий (DP)	11W	6*12	Professional	10 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1018579	#54/2 Монтажний комплект (2 заглушки+2 дроти) для світлодіодного неону 6mm 12V										
1018580	#54/4 Монтажна кліпса для світлодіодного неону 6mm 12V										
1023130	# 54/9 Профіль алюмінієвий для LED NEON 12V 6*12мм, 2м										



№56 108Led/m 4040 12В

AVT-PROFESSIONAL + комплектуючі



Код товару	Модель	Колір світіння	Потужність, W	Розмір В x Ш	Клас стрічки	Кратність порізки	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Робоча температура	Ресурс роботи	Застосування
1019190	# 56-RGB AVT NEON 12V	RGB	12	6*12	Professional	2,78 см	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1019236	# 56/1 Заглушка з отвором для гермет. зрізу LED NEON 12V 6 * 12mm силікон										
1019237	# 56/2 Заглушка без отвору для гермет. зрізу LED NEON 12V 6 * 12mm силікон										
1019238	# 56/3 Заглушка для закриття зрізу LED NEON 12V 6 * 12mm силікон										




№61 90Led/m 3535 12В

AVT-PROFESSIONAL



Код товару	Модель	Колір світіння	Потужність, W	Розмір В x Ш	Клас стрічки	Кратність порізки	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Робоча температура	Ресурс роботи	Застосування
1022442	#61-RGBIC AVT-NEON Silicone 12V	RGBIC	16	6*12	Professional	3,125 см	-	-	від -25 до 30°C	30 000 годин	Для вулиці і приміщень
1022774	#61/2 Конектор для RGBIC AVT- Neon										

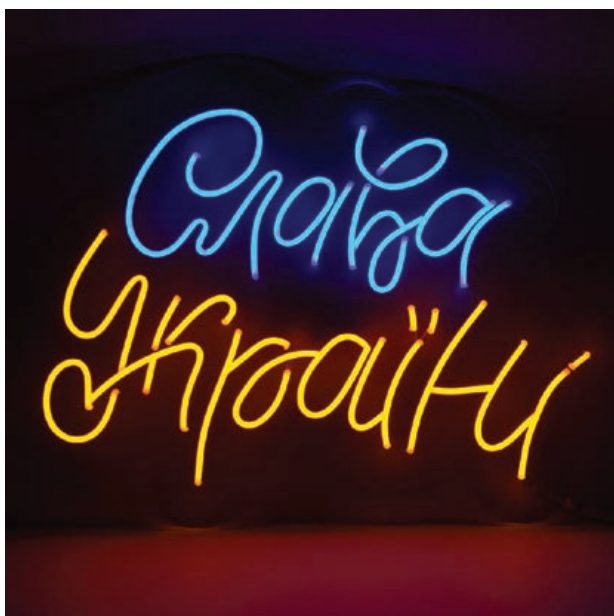



№64 120Led/m 2835 24В

AVT-PROFESSIONAL + комплектуючі



Код товару	Модель	Колір світіння	Потужність, W	Розмір В x Ш	Клас стрічки	Кратність порізки	Темп-ра світіння	Світловий потік Lm/m	Робоча температура	Ресурс роботи	Застосування
1022839	# 64-W AVT-NEON-24V	Білий (W)	9W	6*12	Professional	25 мм	6500	285	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1022841	# 64-NW AVT-NEON-24V	Нейтральний білий (NW)	9W	6*12	Professional	25 мм	4500	347	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1022840	# 64-WW AVT-NEON-24V	Теплий білий (WW)	9W	6*12	Professional	25 мм	3500	310	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1022842	# 64-R AVT-NEON-24V	Червоний (R)	9W	6*12	Professional	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1022846	# 64-P AVT-NEON-24V	Рожевий (P)	9W	6*12	Professional	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1022847	# 64-PP AVT-NEON-24V	Фіолетовий (PP)	9W	6*12	Professional	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1022849	# 64-O AVT-NEON-24V	Помаранчевий (O)	9W	6*12	Professional	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1022844	# 64-B AVT-NEON-24V	Синій (B)	9W	6*12	Professional	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1022848	# 64-IB AVT-NEON-24V	Блакитний (IB)	9W	6*12	Professional	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1022843	# 64-G AVT-NEON-24V	Зелений (G)	9W	6*12	Professional	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1022850	# 64-LY AVT-NEON-24V	Лимонно-Жовтий (LY)	9W	6*12	Professional	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень
1022845	# 64-Y AVT-NEON-24V	Жовтий (Y)	9W	6*12	Professional	25 мм	-	-	від -25 до 30°C	20 000 годин	Для вулиці і приміщень

Як герметизувати світлодіодну стрічку та неон 220 вольт

Перевіривши пристрій на працездатність переходимо до операції: герметизація.

* Герметизацію необхідно проводити, якщо стрічка буде використовуватися за межами закритих приміщень і під загрозою впливу вологи.


1. Вільний кінець стрічки закриваємо за допомогою силіконової заглушки, попередньо обробивши внутрішню поверхню заглушки і стрічку (місце посадки заглушки) водостійким силіконовим герметиком. Заглушку одягнути на вільний кінець стрічки.



2. Нанести силікон на ділянку 4-5 см від краю заглушки. Потім одягаємо термоусадний кембрик (край кембрика термоусадної трубки повинен виступати на 0,5 см від краю заглушки). Нагріваємо термоусадний кембрик до рівня щільної усадки.




3. Одягти на стрічку термоусадний кембрик (довжина 5 см). На ділянку стрічки в місці підключення адаптера наносимо герметик по периметру стрічки (на глибину посадки адаптера). На внутрішню поверхню конектора наносимо по периметру герметик (уникати потрапляння герметика на контактні групи стрічки гнізда конектора). З'єднуємо обидві частини до упору.




4. Наносимо герметик в місці з'єднання на поверхню конектора (2 см) і стрічки (3 см). Розміщуємо термоусадний кембрик над раніше обробленою герметиком ділянкою в місці з'єднання конектора і стрічки. Нагріваємо термоусадний кембрик до рівня щільної усадки.

У підсумку після усадки термоусадний кембрик повинен закривати від 1,5-2 см конектора і 2,5-3 см стрічки. Це необхідно для забезпечення надійного контакту і гідроізоляції.

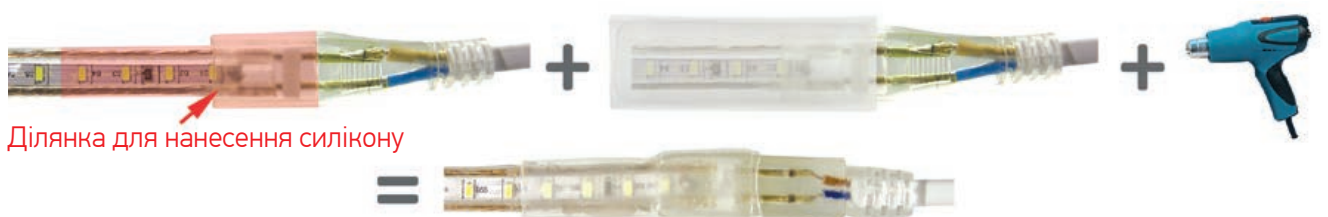

5. Дочекатися повного затвердіння герметика, керуючись рекомендаціями зазначеними в інструкції по застосуванню герметика.

Інструкція по
підключенню стрічки та
неону 220V на с. 43

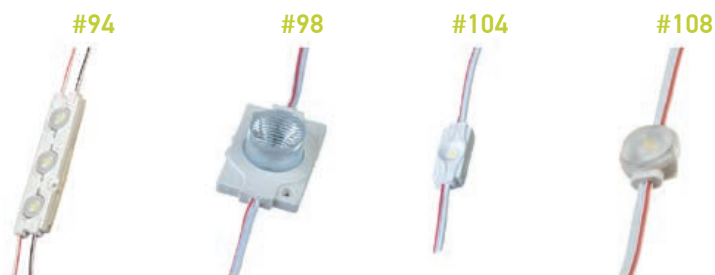

Модулі з SMD світлодіодами



Код товару	Модель	Тип діода	Напруга, V	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Потужність, W	Кут світіння, °	Розміри (мм)	Кількість led	Темп-ра світіння
1009267	# 92 MTK-5730-3Led-W	5730 SMD	12 V	Білий	80 lm	1	140	75*13*5	3 Led	6000-6500K
1009273	# 94 MTK-5730-3Led-W	5730 SMD	12 V	Холодний білий	111 lm	1,5	140	66*17*8,5	3 Led	10000K
1018044	# 94/5 MTK-5730-3Led-R	5730 SMD	12 V	Червоний	-	1,5	140	66*17*8,5	3 Led	-
1009280	# 98 MTK-3030-1Led-W Інжекторний	3030 SMD	12 V	Білий	142 lm	1,5	140	42*32*18	1 Led	6500K
1019180	# 98/8 MTK-3030-1Led-RGB Інжекторний	3030 SMD	12 V	RGB	-	2	140	42*32*18	1 Led	-
1018227	# 104 MTK-2835-1Led-CW	2835 SMD	12 V	Білий	50 lm	0,6	120	27*11*5	1 Led	6000K
1019209	# 108 MTK-2835-1led-W	2835 SMD	12 V	Білий	75 lm	0,72	160	20*14*10	1 Led	6000K



Модулі з COB світлодіодами



Код товару	Модель	Тип діода	Напруга, V	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Потужність, W	Кут світіння, °	Розміри (мм)	Кількість led	Темп-ра світіння
1009279	# 97 MTK-COB-Round-1Led-W	COB	12 V	Білий	164 lm	2,4	140	46*30*5	1 Led	10000K
1018228	# 103 MTK-COB-1Led-W	COB	12 V	Білий	175 lm	1,5	120	70*18*8	1 Led	6500K
1019228	103/2 MTK-COB-1Led-WW-1,5W	COB	12 V	Теплий білий	135 lm	1,5	120	70*18*8	1 Led	2800K
1019229	103/3 MTK-COB-1Led-B-1,5W	COB	12 V	Синій	-	1,5	120	70*18*10	1 Led	-
1019230	103/4 MTK-COB-1Led-R-1,5W	COB	12 V	Червоний	-	1,5	120	70*18*10	1 Led	-
1019231	103/5 MTK-COB-1Led-G-1,5W	COB	12 V	Зелений	-	1,5	120	70*18*10	1 Led	-
1019232	103/6 MTK-COB-1Led-Y-1,5W	COB	12 V	Жовтий	-	1,5	120	70*18*10	1 Led	-
1019233	103/7 MTK-COB-1Led-P-1,5W	COB	12 V	Рожевий	-	1,5	120	70*18*10	1 Led	-




Дані модулі підключаються
до мережі 220В напругу,
без застосування блоків живлення

Модулі 220В



Код товару	Модель	Тип діода	Напруга, V	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Потужність, W	Кут світіння, °	Розміри (мм)	Кількість led	Темп-ра світіння
1009278	# 96 MTK-3030-3Led-220V	3030 SMD	220 V	Білий	126 lm	1,5	120	111*20*9	3 Led	10000K
1018979	# 106 MTK-3030-3Led-220V Інжекторний	3030 SMD	220 V	Білий	211 lm	1,6	10*70	96*21*10	3 Led	10000K

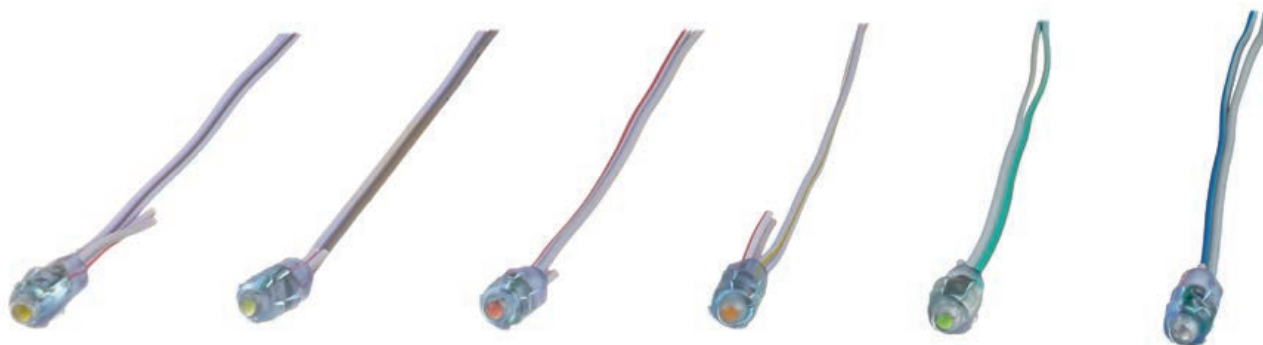

Світлодіоди швидкого монтажу



Код товару	Модель	Тип діода	Напруга, V	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Потужність, W	Кут світіння, °	Розміри (мм)	Кількість led	Темп-ра світіння
1018059	#102/1	COB	12 V	Білий	7,5 lm	0,08W	140°	20*10	1 Led	6000K
1018060	#102/2	COB	12 V	Теплий білий	7,5 lm	0,08W	140°	20*10	1 Led	3000K
1018061	#102/3	COB	12 V	Синій	-	0,08W	140°	20*10	1 Led	-
1018062	#102/4	COB	12 V	Зелений	-	0,08W	140°	20*10	1 Led	-
1018063	#102/5	COB	12 V	Червоний	-	0,08W	140°	20*10	1 Led	-
1018064	#102/6	COB	12 V	Жовтий	-	0,08W	140°	20*10	1 Led	-

Світлодіодні модулі застосовуються переважно при виготовленні зовнішньої світлової реклами – для підсвічування вивісок, лайтбоксів, бігбордів, внутрішнього освітлення об'ємних літер. Також вони стануть у пригоді для підсвічування загального і декоративного інтер'єру, ніш, меблів, стель.

Економічність, надійність і компактність – основні переваги даного продукту. Модуль вмикається миттєво. Завдяки ступеню захисту IP65 може працювати майже за будь-яких погодних умов. Простота і легкість монтажу досягаються завдяки наявності на зворотному боці двостороннього скотчу 3М.

Датчики руху ТМ "AVT", гарантія 1 рік

#01/1



Код товару	Освітленість	Висота установки	Тип	Час затримки
1019431	10-2000 лкх	0,5-3,5 м	стельовий-накладний	від 10 сек ± 3 сек до 7 хв ± 2 хв

#01/2



Код товару	Освітленість	Висота установки	Тип	Час затримки
1019432	10-2000 лкх	0,5-3,5 м	настінно-накладний	від 10 сек ± 3 сек до 7 хв ± 2 хв

#02/1



Код товару	Освітленість	Висота установки	Тип	Час затримки
1019433	10-2000 лкх	2 - 4 м	арматурний-накладний	від 10 сек ± 3 сек до 7 хв ± 2 хв

#02/2



Код товару	Освітленість	Висота установки	Тип	Час затримки
1019434	10-2000 лкх	2 - 4 м	арматурний-накладний	від 10 сек ± 3 сек до 7 хв ± 2 хв

#03/1




Код товару	Освітленість	Висота установки	Тип	Час затримки
1019437	10-2000 лкх	2 - 4 м	стельовий-накладний	від 10 сек ± 3 сек до 7 хв ± 1 хв

#04/1



Код товару	Освітленість	Висота установки	Тип	Час затримки
1019438	10-2000 лкх	2,2 - 4 м	стельовий-врізний	від 10 сек ± 3 сек до 7 хв ± 2 хв

#05/1



Код товару	Освітленість	Висота установки	Тип	Час затримки
1019439	10-2000 лкх	2 - 4 м	врізний	від 10 сек до 7 хв ± 2 хв

#06



Код товару	Освітленість	Висота установки	Тип	Час затримки
1019435	10-40 лкх	2,2 - 4 м	сутінковий	-

#07



Код товару	Освітленість	Висота установки	Тип	Час затримки
1019436	2-100 лкх	2,2 - 4 м	сутінковий	-

#08



Код товару	Відстань спрацювання	Розміри корпусу (Д*В*Ш)	Розміри датчика (Д*В*Ш)	Довжина дроту
1020873	5-6 см	90 мм x 36 мм x 21 мм	38 мм x 17,5 мм x 20 мм	2 м

#09



Код товару	Відстань спрацювання	Розміри корпусу (Д*В*Ш)	Розміри датчика (Д*В*Ш)	Довжина дроту
1020874	на відкриття/закриття	90 мм x 36 мм x 21 мм	38 мм x 17,5 мм x 20 мм	2 м

#10



Код товару	Відстань спрацювання	Розміри корпусу (Д*В*Ш)	Розміри датчика (Д*В*Ш)	Довжина дроту
1020875	на дотик	90 мм x 36 мм x 21 мм	38 мм x 17,5 мм x 20 мм	2 м



Сенсори для дзеркал

Код товару	Модель	Робоча напруга	Вихідна напруга	Макс. Навантаження	Розміри сенсора, мм	Розміри контролера, мм	Розміри кнопки, мм	Довжина проводу, мм	Колір підсвічування	Кількість сенсорів	Сумісність з плівкою (антизап.)	IP захист та роб. темп-ра	Кількість режимів роботи
1022526	#11 Сенсорний вимикач для дзеркал, 1 клавіша, 1*500W, DC220V	170-240 V	220 V	500 W	48x39x15 мм	55x40x22 мм	50x35 мм	110+18 см	Синій	1	-	IP44 -20C° +50C°	Ввімкнення/ Вимкнення
1022513	#12 Сенсорний вимикач для дерев'яних поверхонь 220В	170-240 V	220 V	500 W	48x39x15 мм	55x40x22 мм	50x35 мм	116+18 см	-	1	-	IP44 -20C° +50C°	Товщина меблевої плити ДСП до 20 мм
1022514	#13 Сенсорний вимикач для дзеркал (Підсвітка/Підігрів) 220В	170-240 V	220 V	500 W	9x35x8 мм	55x40x22 мм	32x23 мм (2 кнопки)	17+17 см	Білий/Синій	2	Так	IP44 -20C° +50C°	Ввімкнення/ Вимкнення/ Підігрів
1022515	#14 Сенсорний вимикач для дзеркал 12В (ON/OFF/DIM)	12 V	12 V	60 W	65x63x14 мм	-	42x25 мм	17,5 см	Білий/Синій	1	-	IP20 -20C° +50C°	Ввімкнення/ Вимкнення/ Димування (товщина дзеркала 3-6 мм)
1022516	#15 Сенсорний вимикач для дзеркал 12В (ON/OFF/DIM/Підігрів)	12 V	12 V	60 W	117x53x 10 мм	-	30x23 мм (2 кнопки)	16 см	Білий/Синій	2	Так	IP20 -20C° +50C°	Ввімкнення/ Вимкнення/ Димування/ Підігрів
1022517	#16 Реле для сенсорного вимикача для дзеркал	170-240 V	170-240 V	-	26x20x19 мм	-	-	16+9,5 см	-	-	-	IP44 -20C° +50C°	-




Нагрівальна плівка



Код товару	Модель	Навантаження	Робоча напруга	IP захист	Розміри
1022523	Нагрівальна плівка кругла (антизапотівання) 250 мм	1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	IP54	250*250 мм
1022524	Нагрівальна плівка кругла (антизапотівання) 300 мм	1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	IP54	300*300 мм
1023078	Нагрівальна плівка кругла (антизапотівання) 500 мм	1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	IP54	500*500 мм
1022521	Нагрівальна плівка овальна (антизапотівання) 200*300 мм	1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	IP54	200*300 мм
1022522	Нагрівальна плівка овальна (антизапотівання) 250*400 мм	1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	IP54	250*400 мм
1022994	Нагрівальна плівка прямокутна (антизапотівання) 200*300 мм	1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	IP54	250*300 мм
1022518	Нагрівальна плівка прямокутна (антизапотівання) 250*500 мм	1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	IP54	250*500 мм
1022519	Нагрівальна плівка прямокутна (антизапотівання) 300*400 мм	1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	IP54	300*400 мм
1022520	Нагрівальна плівка прямокутна (антизапотівання) 400*600 мм	1,5-2,5 W/dm2	220-240 V	IP54	400*600 мм



Світлодіодні світильники

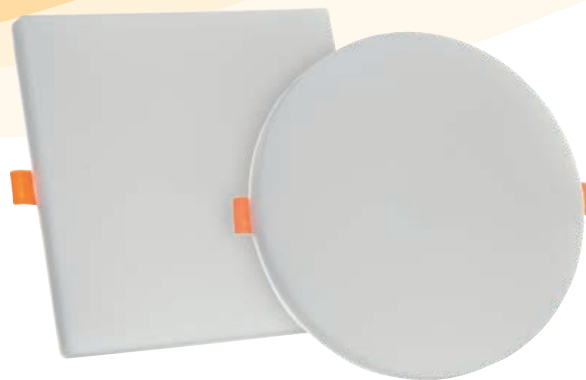

Ви помітили, наскільки стрімко розвивається сучасне освітлення? Навколо стає все яскравіше і комфортніше! У вашому будинку та офісі, в магазинах і кафе – всюди стало затишніше та світліше! Багато в чому це здобуток самих використовуваних освітлювальних пристроїв – світлодіодних LED-світильників. Комбінування креативності та функціональності, енергоефективності й доступності є ключовими аспектами сучасного освітлення. Розмаїття форм, розмірів і характеристик світлодіодних пристроїв дозволяє не тільки застосовувати їх для штатного освітлення всіляких приміщень, але і створити необхідну атмосферу, підсвітити окремі зони, організувати декор, зробити акценти на певних предметах, розробити затишний дизайн тощо. За рахунок малого енергоспоживання, низької вартості й високої надійності вони застосовуються в усіх сферах людського життя!

Сьогодні LED-світильник є не лише економічно вигідним джерелом освітлення, але ще й інструментом для створення унікальних декоративних і функціональних світлових проєктів!

Світлодіодні світильники



Лінійні світильники AVT Балка IP20



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Форма
1019293	#907/1 SLIM	20W	6500K	Холодний білий	1500 lm	600*40*24	Полікарбонат	AVT	Накладний	Лінійний
1019294	#908/1 SLIM	36W	6500K	Холодний білий	3000 lm	1200*40*24	Полікарбонат	AVT	Накладний	Лінійний
1019299	#912/1	36W	6500K	Холодний білий	2800 lm	1200*70*27	Полікарбонат	Standart	Накладний	Лінійний
1019300	#912/2	36W	4000K	Нейтральний білий	2800 lm	1200*70*27	Полікарбонат	Standart	Накладний	Лінійний
1019348	#914/1	20W	6500K	Холодний білий	1400 Lm	600*70*27	Алюміній	Standart	Накладний	Лінійний
1019349	#914/2	20W	4000K	Нейтральний білий	1400 Lm	600*70*27	Алюміній	Standart	Накладний	Лінійний
1019599	#915/1 SLIM	54W	6500K	Холодний білий	4500 lm	1200*63*30	Полікарбонат	AVT	Накладний	Лінійний
1021238	#918/1 PRISMATIC	52W	6500K	Холодний білий	5200 Lm	1200*60*24	Алюміній	AVT	Накладний	Лінійний
1021529	#919/1	48W	6000K	Холодний білий	4400 lm	1200*75*26	Алюміній	AVT	Накладний	Лінійний
1021841	#920/1 PRISMATIC	70W	6500K	Холодний білий	6500 lm	1200*60*24	Полікарбонат	AVT	Накладний	Лінійний
1021842	#921/1	70W	6500K	Холодний білий	7000 lm	1200*60*24	Полікарбонат	AVT	Накладний	Лінійний
1022049	#922/1	100W	6500K	Холодний білий	8500 lm	1200*100*25	Полікарбонат	AVT	Накладний	Лінійний
1022114	#923/1	52W	6500K	Холодний білий	5200 lm	1200*60*24	Полікарбонат	AVT	Накладний	Лінійний



Лінійні світильники AVT LINE IP65



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Форма
1009748	902/1	18W	6500K	Холодний білий	1700 lm	640*37*25	Полікарбонат	Professional	Накладний	Лінійний
1009749	903/1	36W	6500K	Холодний білий	3400 lm	1220*39*25	Полікарбонат	Professional	Накладний	Лінійний
1018282	906/1	45W	6500K	Холодний білий	4300 lm	1515*37*25	Полікарбонат	Professional	Накладний	Лінійний
1023126	924/1	27W	6500K	Холодний білий	2700 lm	600*73*50	Полікарбонат	Professional	Накладний	Лінійний
1023127	925/1	52W	6500K	Холодний білий	5200 lm	1200*73*50	Полікарбонат	Professional	Накладний	Лінійний
1023128	926/1	100W	6500K	Холодний білий	10000 lm	1200*100*63	Полікарбонат	Professional	Накладний	Лінійний



Світлодіодні світильники



Накладні світильники ЖКГ AVT SYMPHONY



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Форма
1017779	106/1	9W	5000K	Нейтральний білий	900 lm	95*95*40	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1017780	107/1	13W	5000K	Нейтральний білий	1300 lm	120*120*42	Пластик	Standart	Накладний	Круг



Накладні світильники AVT SILVER



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Форма
1020693	#490/1 AVT-ROUND 18W	18W	5000K	Нейтральний білий	1800 Lm	150*150*35	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1020694	#491/1 AVT-ROUND 24W	24W	5000K	Нейтральний білий	2400 Lm	180*180*35	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1020695	#492/1 AVT-ROUND 36W	36W	5000K	Нейтральний білий	3500 Lm	230*230*35	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1020696	#493/1 AVT-ROUND 48W	48W	5000K	Нейтральний білий	4600 Lm	300*300*40	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1020697	#494/1 AVT-SQUARE 18W	18W	5000K	Нейтральний білий	1800 Lm	150*150*35	Пластик	Standart	Накладний	Квадрат
1020698	#495/1 AVT-SQUARE 24W	24W	5000K	Нейтральний білий	2400 Lm	180*180*35	Пластик	Standart	Накладний	Квадрат
1020699	#496/1 AVT-SQUARE 36W	36W	5000K	Нейтральний білий	3500 Lm	230*230*35	Пластик	Standart	Накладний	Квадрат
1020700	#497/1 AVT-SQUARE 48W	48W	5000K	Нейтральний білий	4600 Lm	300*300*40	Пластик	Standart	Накладний	Квадрат



Накладні світильники AVT-BOSTON



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Форма
1018522	#115/1 AVT-ROUND4-8W-BOSTON Pure White	8W	6000K	Холодний білий	1000 lm	140*140*50	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1022051	#137/1 AVT-ROUND4-12W-BOSTON Pure White	12W	6000K	Холодний білий	1200 lm	140*140*50	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1018523	#116/1 AVT-ROUND4-18W-BOSTON Pure White	18W	6000K	Холодний білий	2100 lm	171*171*54	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1018520	#113/1 AVT-OVAL4-8W-BOSTON Pure White	8W	6000K	Холодний білий	1000 lm	168*68*45	Пластик	Standart	Накладний	Овал
1022052	#138/1 AVT-OVAL4-12W-BOSTON Pure White	12W	6000K	Холодний білий	1200 lm	168*68*45	Пластик	Standart	Накладний	Овал
1018521	#114/1 AVT-OVAL4-18W-BOSTON Pure White	18W	6000K	Холодний білий	2100 lm	208*98*56	Пластик	Standart	Накладний	Овал



Накладні світильники ЖКГ AVT CRONA



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Форма
1018518	#111/1 AVT-ROUND3	18W	5000K	Нейтральний білий	1800 lm	150*150*35	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1018519	#112/1 AVT ROUND3	24W	5000K	Нейтральний білий	2400 lm	180*180*35	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1019182	#131/1 AVT ROUND3	36W	5000K	Нейтральний білий	3500 lm	230*230*35	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1020688	#135/1 AVT ROUND3	48W	5000K	Нейтральний білий	4600 Lm	300*300*40	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1019199	#132/1 AVT SQUARE3	18W	5000K	Нейтральний білий	1800 lm	150*150*35	Пластик	Standart	Накладний	Квадрат
1019200	#133/1 AVT SQUARE3	24W	5000K	Нейтральний білий	2400 lm	180*180*35	Пластик	Standart	Накладний	Квадрат
1019201	#134/1 AVT SQUARE3	36W	5000K	Нейтральний білий	3500 lm	230*230*35	Пластик	Standart	Накладний	Квадрат
1020689	#136/1 AVT SQUARE3	48W	5000K	Нейтральний білий	4600 Lm	300*300*40	Пластик	Standart	Накладний	Квадрат

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ



Накладні світильники GALACTIC




Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Форма
1022556	#498 AVT-ROUND 18W	18W	5000K	Нейтральний білий	1450 lm	260*260*63,5	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1022557	#499 AVT-ROUND 30W	30W	5000K	Нейтральний білий	2400 lm	335*335*63,5	Пластик	Standart	Накладний	Круг
1022558	#500 AVT-SQUARE 18W	18W	5000K	Нейтральний білий	1450 lm	290*290*64	Пластик	Standart	Накладний	Квадрат
1022559	#501 AVT-SQUARE 30W	30W	5000K	Нейтральний білий	2400 lm	340*340*64	Пластик	Standart	Накладний	Квадрат



Врізні світильники з датчиком руху AVT-SENSOR ESTER





Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Форма
1022816	#470/1 AVT-SENSOR ROUND 9W	9W	5000K	Нейтральний білий	950 lm	90*90*36	Пластик	Standart	Врізний	Круг
1022818	#472/1 AVT-SENSOR ROUND 18W	18W	5000K	Нейтральний білий	1900 lm	132*132*36	Пластик	Standart	Врізний	Круг
1022817	#471/1 AVT-SENSOR SQUARE 9W	9W	5000K	Нейтральний білий	950 lm	92*92*36	Пластик	Standart	Врізний	Квадрат
1022819	#489/1 AVT-SENSOR SQUARE 18W	18W	5000K	Нейтральний білий	1900 lm	132*132*36	Пластик	Standart	Врізний	Квадрат

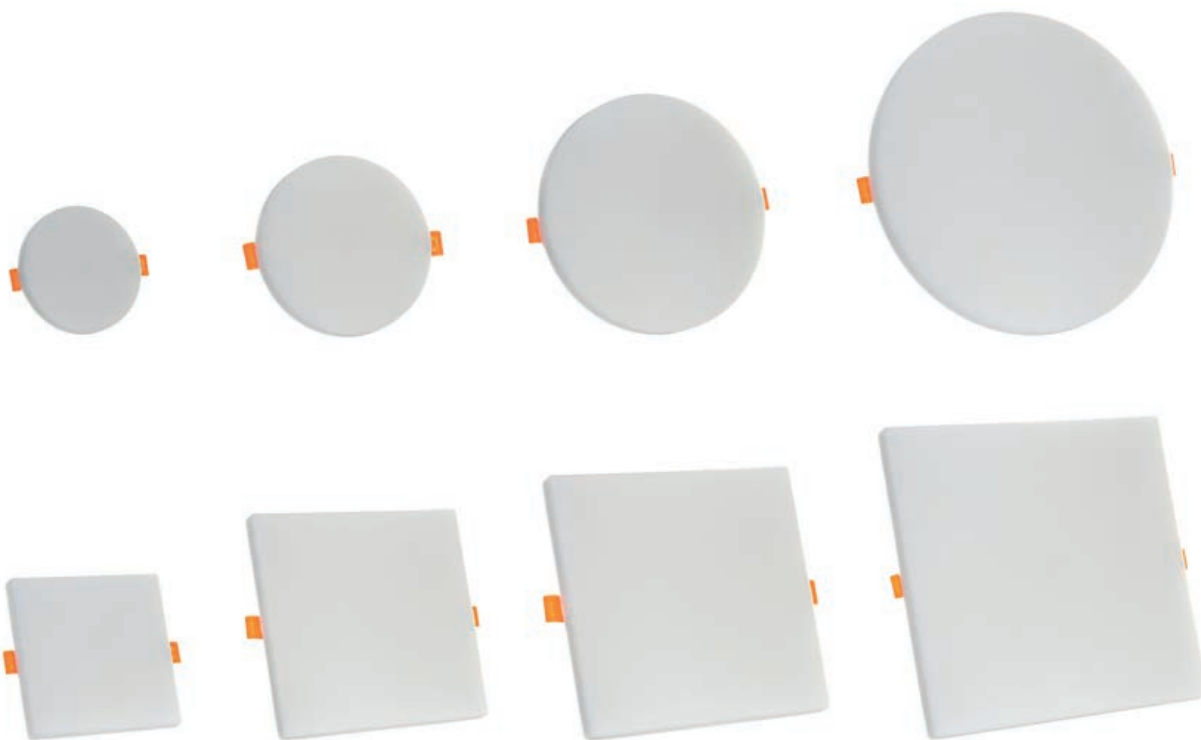

Врізні світильники AVT-ESTER



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Форма
1019305	#473/1 AVT-ROUND ESTER	12W	5000K	Нейтральний білий	1200 Lm	100*100*20	Пластик	Standart	Врізний	Круг
1019331	#474/1 AVT-ROUND ESTER	18W	5000K	Нейтральний білий	1800 Lm	120*120*20	Пластик	Standart	Врізний	Круг
1019332	#475/1 AVT-ROUND ESTER	24W	5000K	Нейтральний білий	2400 Lm	170*170*20	Пластик	Standart	Врізний	Круг
1019333	#476/1 AVT-ROUND ESTER	36W	5000K	Нейтральний білий	3500 Lm	225*225*20	Пластик	Standart	Врізний	Круг
1019334	#477/1 AVT-SQUARE ESTER	12W	5000K	Нейтральний білий	1200 Lm	100*100*20	Пластик	Standart	Врізний	Квадрат
1019335	#478/1 AVT-SQUARE ESTER	18W	5000K	Нейтральний білий	1800 Lm	120*120*20	Пластик	Standart	Врізний	Квадрат
1019336	#479/1 AVT-SQUARE ESTER	24W	5000K	Нейтральний білий	2400 Lm	170*170*20	Пластик	Standart	Врізний	Квадрат
1019337	#480/1 AVT-SQUARE ESTER	36W	5000K	Нейтральний білий	3500 Lm	225*225*20	Пластик	Standart	Врізний	Квадрат

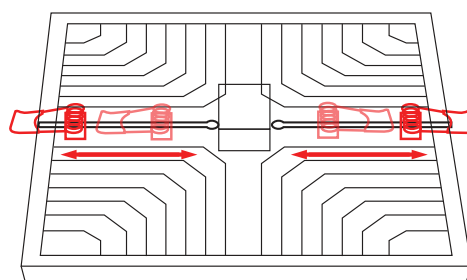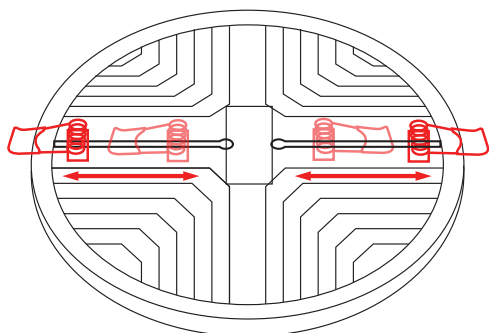

Світильник обладнаний розсувними кріпленнями для легкої установки.





Накладні світильники ЖКГ AVT5 DATEX



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Форма
1018559	#121/1 AVT-Square5	15W	5000K	Нейтральний білий	1500 Lm	165*165*60	Пластик	Standart	Накладний	Квадрат



Накладні світильники ЖКГ AVT-ROUND SENSOR



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Форма	Спосіб включення
1018704	123/1 AVT2 SENSOR	9W	5000K	Нейтральний білий	900 Lm	95*95*40	Пластик	Standart	Накладний	Круг	Датчик руху
1018705	124/1 AVT2 SENSOR	13W	5000K	Нейтральний білий	1300 Lm	120*120*42	Пластик	Standart	Накладний	Круг	Датчик руху
1018709	128/1 AVT3 SENSOR	18W	5000K	Нейтральний білий	1800 Lm	150*150*35	Пластик	Standart	Накладний	Круг	Внутрішній датчик руху
1018710	129/1 AVT3 SENSOR	24W	5000K	Нейтральний білий	2400 Lm	180*180*35	Пластик	Standart	Накладний	Круг	Внутрішній датчик руху
1018711	130/1 AVT3 SENSOR	36W	5000K	Нейтральний білий	3500 Lm	230*230*35	Пластик	Standart	Накладний	Круг	Внутрішній датчик руху

Світлодіодні світильники



Накладні світильники AVT-BOSTON SENSOR



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Форма	Спосіб включення
1023112	#142/1 AVT-ROUND4-8W-BOSTON SENSOR	8W	6000K	Холодний білий	1000 lm	140*140*50	Пластик	Standart	Накладний	Круг	Внутрішній датчик руху
1023113	#143/1 AVT-ROUND4-12W-BOSTON SENSOR	12W	6000K	Холодний білий	1200 lm	140*140*50	Пластик	Standart	Накладний	Круг	Внутрішній датчик руху
1023114	#144/1 AVT-ROUND4-18W-BOSTON SENSOR	18W	6000K	Холодний білий	2100 lm	171*171*54	Пластик	Standart	Накладний	Круг	Внутрішній датчик руху
1023109	#139/1 AVT-OVAL4-8W-BOSTON SENSOR	8W	6000K	Холодний білий	1000 lm	168*68*45	Пластик	Standart	Накладний	Овал	Внутрішній датчик руху
1023110	#140/1 AVT-OVAL4-12W-BOSTON SENSOR	12W	6000K	Холодний білий	1200 lm	168*68*45	Пластик	Standart	Накладний	Овал	Внутрішній датчик руху
1023111	#141/1 AVT-OVAL4-18W-BOSTON SENSOR	18W	6000K	Холодний білий	2100 lm	208*98*56	Пластик	Standart	Накладний	Овал	Внутрішній датчик руху





Світлодіодні панельні світильники



Світлодіодні панелі 600х600 мм стали універсальним рішенням для освітлення офісів, складів, торгових залів і навчальних закладів. Вони забезпечують рівномірне світло без мерехтіння, легко інтегруються в підвісні стелі типу «Армстронг» і мають сучасний мінімалістичний дизайн.

Панелі вирізняються енергоефективністю, споживаючи до 50% менше електроенергії порівняно з традиційними люмінесцентними лампами. Їх довговічність і низькі витрати на обслуговування роблять їх економічно вигідним варіантом для будь-якого приміщення.

Завдяки простоті монтажу панелі можуть бути вбудованими, накладними або підвісними, що дозволяє адаптувати їх до різних інтер'єрів. Вони створюють комфортні умови для роботи, відпочинку чи шопінгу, зменшуючи втому очей і підкреслюючи сучасний підхід до організації простору.

LED-панелі 600х600 мм — це ідеальне поєднання енергоефективності, естетики та функціональності.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ



Панелі стельові 600x600 Panel та Panel OPAL



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Вхідна напруга, V
1022872	#457/1 AVT OPAL 600x600 36W	36W	6500K	Холодний білий	3800 lm	595*595*19	Метал	Standart	Накладний, врізний	175-265V
1022873	#457/2 AVT OPAL 600x600 36W	36W	5000K	Нейтральний білий	3800 lm	595*595*19	Метал	Standart	Накладний, врізний	175-265V
1022615	458/1 AVT Panel 600x600 36W	36W	6000K	Холодний білий	4100 lm	595*595*34	Метал	Standart	Накладний, врізний	185-260V
1022614	458/2 AVT Panel 600x600 36W	36W	5000K	Нейтральний білий	4100 lm	595*595*34	Метал	Standart	Накладний, врізний	185-260V
1023095	Накладна рамка для панелі 600x600 AVT пластикова									



Панелі стельові 600x600 Prismatic



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Кут світіння
1022869	#455/1 AVT PRISMATIC 600x600 36W	36W	6500K	Холодний білий	3800 lm	595*595*19	Метал	Standart	Накладний, врізний	120°
1022870	#455/2 AVT PRISMATIC 600x600 36W	36W	5000K	Нейтральний білий	3800 lm	595*595*19	Метал	Standart	Накладний, врізний	120°
1022871	#456 AVT PRISMATIC 600x600 72W	72W	6500K	Холодний білий	8000 lm	595*595*19	Метал	Standart	Накладний, врізний	120°



Панелі стельові 600х600 розбірні ART



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)	Матеріал корпусу	Клас якості	Тип монтажу	Кут світіння
1022880	AVT панель розбірна ART 600х600 48W 6500K	48W	6500K	Холодний білий	6000 lm	595*595*15	Метал	Professional	Вбудований, Накладний, Підвісний	120°
1022879	AVT панель розбірна ART 600х600 48W 5000K	48W	5000K	Нейтральний білий	6000 lm	595*595*15	Метал	Professional	Вбудований, Накладний, Підвісний	120°



СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ



Підвісні дерев'яні LED світильники AVATON



Код товару	Модель	Потужність	Світловий потік, Lm	Матеріал корпусу	Колір корпусу	Температура світіння, К	Розміри
1021925	#1500/1 FOREST-36W 4000K 120см (бук-чорний) Підвісний LED світильник AVATON	36W	2500	Бук/сосна	Чорний	4000K	1200*120*36
1021926	#1501/1 FOREST-36W 4000K 120см (бук-венге) Підвісний LED світильник AVATON	36W	2500	Бук/сосна	Венге	4000K	1200*120*36
1021927	#1502/1 FOREST-36W 4000K 120см (бук-коричневий) Підвісний LED світильник AVATON	36W	2500	Бук/сосна	Коричневий	4000K	1200*120*36
1021928	#1503/1 FOREST-36W 4000K 120см (бук-медовий) Підвісний LED світильник AVATON	36W	2500	Бук/сосна	Медовий	4000K	1200*120*36
1021929	#1504/1 FOREST-36W 4000K 120см (бук-карамельний) Підвісний LED світильник AVATON	36W	2500	Бук/сосна	Карамельний	4000K	1200*120*36
1021930	#1505/1 FOREST-36W 4000K 120см (бук-янтарний) Підвісний LED світильник AVATON	36W	2500	Бук/сосна	Янтарний	4000K	1200*120*36
1021931	#1506/1 FOREST-36W 4000K 120см (бук-сонома) Підвісний LED світильник AVATON	36W	2500	Бук/сосна	Сонома	4000K	1200*120*36
1021932	#1507/1 FOREST-36W 4000K 120см (бук-білий) Підвісний LED світильник AVATON	36W	2500	Бук/сосна	Білий	4000K	1200*120*36



Дерев'яні LED нічники



Фото товару	Код товару	Модель	Колір світіння
	1020346	#1/1 Кіт та мишка під місяцем нічник дерев'яний LED (WW)	Теплий білий
	1020348	#1/3 Кіт та мишка під місяцем нічник дерев'яний LED (RGB/2)	RGB/2
	1020351	#2/2 Кіт та рибки нічник дерев'яний LED (RGB/1)	RGB/1
	1020355	#3/2 Кіт та песик нічник дерев'яний LED (RGB/1)	RGB/1
	1020368	#5/3 Мишки з сиром нічник дерев'яний LED (RGB/2)	RGB/2
	1020370	#6/1 Пес та кісточка нічник дерев'яний LED (WW)	Теплий білий
	1020386	#10/1 Чарівний єдиноріг нічник дерев'яний LED (WW)	Теплий білий
	1020387	#10/2 Чарівний єдиноріг нічник дерев'яний LED (RGB/1)	RGB/1
	1020388	#10/3 Чарівний єдиноріг нічник дерев'яний LED (RGB/2)	RGB/2
	1020391	#11/2 Поні-єдиноріг нічник дерев'яний LED (RGB/1)	RGB/1
	1020403	#14/2 Веселе левеня нічник дерев'яний LED (RGB/1)	RGB/1
	1020406	#15/1 Вовк та луна нічник дерев'яний LED (WW)	Теплий білий
	1020412	#16/3 Веселий ведмедик нічник дерев'яний LED (RGB/2)	RGB/2
	1020422	#19/1 Равлик нічник дерев'яний LED (WW)	Теплий білий
	1020423	#19/2 Равлик нічник дерев'яний LED (RGB/1)	RGB/1
	1020430	#21/1 Дві акули і рибки нічник дерев'яний LED (WW)	Теплий білий
	1020432	#21/3 Дві акули і рибки нічник дерев'яний LED (RGB/2)	RGB/2
	1020434	#22/1 Кит нічник дерев'яний LED (WW)	Теплий білий
	1020435	#22/2 Кит нічник дерев'яний LED (RGB/1)	RGB/1
	1020439	#23/2 Русалонька нічник дерев'яний LED (RGB/1)	RGB/1
	1020442	#24/1 Кораблик нічник дерев'яний LED (WW)	Теплий білий
	1020455	#27/2 Сердечка нічник дерев'яний LED (RGB/1)	RGB/1
	1020459	#28/2 Акваріум нічник дерев'яний LED (RGB/1)	RGB/1
	1020478	#33/1 Деревце нічник дерев'яний LED (WW)	Теплий білий

Світлодіодні світильники



USB світлодіодний світильник T5

Код товару	Модель	Режими світіння	Ємність акумулятора	Габарити	Час роботи	Особливості товару
1022707	#305/1 Світлодіодний світильник 17см USB з акумулятором	1. Яскравий 2. Помірний 3. Стробоскоп	700 mAh	172*40*22 mm	8 год	Магнітні кріплення
1022227	#304/1 Світлодіодний світильник 32см USB з акумулятором	1. Яскравий 2. Помірний 3. Стробоскоп	1500 mAh	322*40*22 mm	8 год	Магнітні кріплення
1022708	#306/1 Світлодіодний світильник 52см USB з акумулятором	1. Яскравий 2. Помірний 3. Стробоскоп	1800 mAh	522*40*22 mm	6,5 год	Магнітні кріплення
1022709	#307/1 Світлодіодний світильник 70см USB з акумулятором	1. Яскравий 2. Помірний 3. Стробоскоп	2400 mAh	707*40*22 mm	6,5 год	Магнітні кріплення
1023063	308/1 Світлодіодний світильник 19см USB SENSOR з акумулятором	1. Увімкнений 2. Вимкнений 3. Автоматично	800 mAh	190*44*25 mm	5 год	Датчик руху та магнітні кріплення
1023064	309/1 Світлодіодний світильник 34см USB SENSOR з акумулятором	1. Увімкнений 2. Вимкнений 3. Автоматично	1200 mAh	340*44*25 mm	8 год	Датчик руху та магнітні кріплення




USB світлодіодний світильник T5 з датчиком руху



Код товару	Модель	Режими світіння	Ємність акумулятора	Габарити	Час роботи	Особливості товару
1023063	308/1 Світлодіодний світильник 19см USB SENSOR з акумулятором	1. Увімкнений 2. Вимкнений 3. Автоматично	800 mAh	190*44*25 mm	5 год	Датчик руху та магнітні кріплення
1023064	309/1 Світлодіодний світильник 34см USB SENSOR з акумулятором	1. Увімкнений 2. Вимкнений 3. Автоматично	1200 mAh	340*44*25 mm	8 год	Датчик руху та магнітні кріплення



USB порт



ZOOM



Кріплення до ремня

USB ліхтарик тактичний



Код товару	Модель	Режими світіння	Ємність акумулятора	Габарити	Час роботи	Особливості товару
1022161	Ліхтарик тактичний з USB зарядною, у боксі (металевий чорний)	1. Яскравий 2. Стробоскоп 3. COB (боковий)	500 mAh	90x26 mm	2 год	Функція зумування



Світлодіодні прожектори



Світлодіодний прожектор – пристрій для вуличного освітлення і підсвічування автостоянок, будівельних майданчиків, прибудинкових територій, парків, скверів. Цей виріб вирізняється не тільки низьким енергоспоживанням, високою світловіддачею і рівномірним розподілом світлового потоку, але й екологічною безпекою та можливістю експлуатувати його майже в будь-яких погодних умовах. При ввімкненні світильник спрацьовує одразу без пауз на розігрів, випромінює холодне біле світло, а при світінні не мерехтить, оскільки в основі пристрою знаходяться якісні комплектуючі (електронні компоненти). Окремо хочемо звернути вашу увагу на світлодіодний прожектор із датчиком руху серії AVT, який має три режими регулювання: регулювання освітленості, регулювання чутливості датчика на величину об'єкта, регулювання часу затримки датчика. На відміну від старих ртутних ліхтарів ДРЛ світлодіодний прожектор не містить ртуті і не потребує особливої платної утилізації. Корпус прожектора вирізняється міцністю і невеликими габаритними розмірами. Пристрій характеризується широким діапазоном робочих температур, має ступінь захисту IP65. Термін експлуатації становить 30 000 годин.



Прожектори консольні AVT-STL



Код товару	Модель	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Темп-ра світіння	Матеріал корпусу	Розміри (мм)	Клас якості	Тип діода	Колір світіння
1016165	AVT-STL-30W	30W	2700 Lm	6000K	сплав алюмінію	315*110*70	Professional	SMD	Холодний білий
1016166	AVT-STL-50W	50W	4500 Lm	6000K	сплав алюмінію	390*140*80	Professional	SMD	Холодний білий
1022048	AVT-STL-70W	70W	6300 Lm	6000K	сплав алюмінію	465*190*80	Professional	SMD	Холодний білий
1016167	AVT-STL-100W	100W	9000 Lm	6000K	сплав алюмінію	465*190*80	Professional	SMD	Холодний білий



Прожектори SMD AVT2-IC



Код товару	Модель	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Темп-ра світіння	Матеріал корпусу	Розміри (мм)	Клас якості	Тип діода	Колір світіння
1016090	AVT2-IC 10W	10W	1000 Lm	6000K	Сплав алюмінію	98*69*23	Professional	SMD	Білий холодний
1016106	AVT2-IC 20W	20W	2000 Lm	6000K	Сплав алюмінію	110*81*24	Professional	SMD	Білий холодний
1016123	AVT2-IC 30W	30W	3000 Lm	6000K	Сплав алюмінію	143*108*24	Professional	SMD	Білий холодний
1016142	AVT2-IC 50W	50W	5000 Lm	6000K	Сплав алюмінію	187*140*24	Professional	SMD	Білий холодний
1016088	AVT2-IC 100W	100W	9500 Lm	6000K	Сплав алюмінію	274*197*28	Professional	SMD	Білий холодний
1022034	AVT2-IC 150W	150W	14000 Lm	6000K	Сплав алюмінію	305*263*31	Professional	SMD	Білий холодний
1022035	AVT2-IC 200W	200W	18500 Lm	6000K	Сплав алюмінію	358*277*33	Professional	SMD	Білий холодний



Пржектори AVT-2 SENSOR з датчиком руху



Код товару	Модель	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Темп-ра світіння	Матеріал корпусу	Розміри (мм)	Клас якості	Тип діода	Час затримки (TIME)	Швидкість розпізнавання	Дальність датчика
1022044	AVT2-IC 10W	10W	1000 Lm	6000K	Сплав алюмінію	145*98*23	Professional	SMD	від 10сек ±3 сек і до 7хв ±2хв.	від 0,6 до 1,5 м/сек	На відстані від 2 до 10 метрів (< 24°C)
1022045	AVT2-IC 20W	20W	2000 Lm	6000K	Сплав алюмінію	155*108*55	Professional	SMD	від 10сек ±3 сек і до 7хв ±2хв.	від 0,6 до 1,5 м/сек	На відстані від 2 до 10 метрів (< 24°C)
1022046	AVT2-IC 30W	30W	3000 Lm	6000K	Сплав алюмінію	178*143*55	Professional	SMD	від 10сек ±3 сек і до 7хв ±2хв.	від 0,6 до 1,5 м/сек	На відстані від 2 до 10 метрів (< 24°C)
1022047	AVT2-IC 50W	50W	5000 Lm	6000K	Сплав алюмінію	195*187*50	Professional	SMD	від 10сек ±3 сек і до 7хв ±2хв.	від 0,6 до 1,5 м/сек	На відстані від 2 до 10 метрів (< 24°C)



Пржектори на сонячній батареї AVT-1 SUN з пультом



Код товару	Модель	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Темп-ра світіння	Матеріал корпусу	Розміри панелі (мм)	Розміри прожектору (мм)	Робоча напруга сонячної панелі	Висота установки	Час зарядки
1022054	AVT-1 SUN 50W	50W	550 Lm	6500K	Сплав алюмінію	270*180*17	205*202*53	6V	1,8-6 м	8 год
1022055	AVT-1 SUN 100W	100W	1050 Lm	6500K	Сплав алюмінію	340*260*17	235*233*53	6V	1,8-6 м	8 год
1022056	AVT-1 SUN 200W	200W	1650 Lm	6500K	Сплав алюмінію	380*340*17	275*270*53	6V	1,8-6 м	8 год
1022057	AVT-1 SUN 300W	300W	2450 Lm	6500K	Сплав алюмінію	480*340*25	323*315*53	6V	1,8-6 м	8 год
1022058	AVT-1 SUN 400W	400W	3200 Lm	6500K	Сплав алюмінію	600*340*25	365*355*53	6V	1,8-6 м	8 год





A-80

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1020857	SIV-A80-20W-4100K-E27	20W	4100K	2000Lm	Standart	80x152 мм	200W
1022320	SIV-A80-20W-6500K-E27	20W	6500K	2000Lm	Standart	80x152 мм	200W



A-65

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1018548	SIV-A65-18W-4100K-E27	18W	4100K	1800Lm	Standart	65x122 мм	160W
1018549	SIV-A65-15W-4100K-E27	15W	4100K	1500Lm	Standart	65x122 мм	135W
1022319	SIV-A65-15W-6500K-E27	15W	6500K	1500Lm	Standart	65x122 мм	150W



A-60

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1022318	SIV-A60-12W-6500K-E27	12W	6500K	1200Lm	Standart	60x115 мм	120W
1012802	SIV-A60-12W-4100K-E27	12W	4100K	1200Lm	Standart	60x115 мм	120W
1020855	SIV-A60-12W-3000K-E27	12W	3000K	1200Lm	Standart	60x115 мм	120W
1012800	SIV-A60-10W-3000K-E27	10W	3000K	1000Lm	Standart	60x110 мм	100W
1012801	SIV-A60-10W-4100K-E27	10W	4100K	1000Lm	Standart	60x110 мм	100W
1021822	SIV-A60-10W-6400K-E27	10W	6400K	1000Lm	Standart	60x110 мм	100W
1022322	SIV-A60-10W-4100K-E27 (12B)	10W	4100K	1000Lm	Standart	60x115 мм	100W



G-45

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1012809	SIV-G45-10W-4100K-E27	10W	4100K	1000Lm	Standart	46x88 мм	100W
1022687	SIV-G45-8W-6400K-E27	8W	6400K	800Lm	Standart	45x83 мм	80W
1018551	SIV-G45-8W-4100K-E27	8W	4100K	800Lm	Standart	45x83 мм	80W
1012813	SIV-G45-6W-4100K-E27	6W	4100K	600Lm	Standart	45x83 мм	60W
1012812	SIV-G45-6W-3000K-E27	6W	3000K	600Lm	Standart	45x83 мм	60W
1022321	SIV-G45-4W-4100K-E27	4W	4100K	600Lm	Standart	45x83 мм	40W



G-45

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1018552	SIV-G45-8W-4100K-E14	8W	4100K	800Lm	Standart	45x83 мм	80W
1012797	SIV-G45-6W-3000K-E14	6W	3000K	600Lm	Standart	45x83 мм	60W
1012798	SIV-G45-6W-4100K-E14	6W	4100K	600Lm	Standart	45x83 мм	60W



C-37

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1012804	SIV-C37-10W-4100K-E27	10W	4100K	1000Lm	Standart	37x106 мм	100W
1022688	SIV-C37-8W-6400K-E27	8W	6400K	800Lm	Standart	37x102 мм	80W
1018554	SIV-C37-8W-4100K-E27	8W	4100K	800Lm	Standart	37x102 мм	80W
1012807	SIV-C37-7W-3000K-E27	7W	3000K	700Lm	Standart	37x102 мм	70W
1012806	SIV-C37-6W-4100K-E27	6W	4100K	600Lm	Standart	37x100 мм	60W



C-37

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1012790	SIV-C37-10W-4100K-E14	10W	4100K	1000Lm	Standart	37x106 мм	100W
1018553	SIV-C37-8W-4100K-E14	8W	4100K	800Lm	Standart	37x102 мм	80W
1012791	SIV-C37-6W-3000K-E14	6W	3000K	600Lm	Standart	37x100 мм	60W
1012792	SIV-C37-6W-4100K-E14	6W	4100K	600Lm	Standart	37x100 мм	60W



MR-16

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1023106	SIV-MR16-9W-4100K-GU5.3	9W	4100K	900Lm	Standart	49x49 мм	90W
1018555	SIV-MR16-7W-4100K-GU5.3	7W	4100K	700Lm	Standart	49x49 мм	70W
1020858	SIV-MR16-7W-3000K-GU5.3	7W	3000K	700Lm	Standart	49x49 мм	70W
1012815	SIV-MR16-5W-4100K-GU5.3	5W	4100K	500Lm	Standart	49x47 мм	50W
1021820	SIV-MR16-12V-7W-GU5.3 (12B)	7W	4100K	700Lm	Standart	49x49 мм	70W
1022333	SIV-MR16-12V-9W-GU5.3 (12B)	9W	4100K	900Lm	Standart	50x52 мм	90W



MR-16

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1018557	SIV-MR16-5W-4100K-GU10	5W	4100K	500Lm	Standart	49x58 мм	50W
1018556	SIV-MR16-7W-4100K-GU10	7W	4100K	700Lm	Standart	49x58 мм	70W
1021821	SIV-MR16-9W-4100K-GU10	9W	4100K	900Lm	Standart	49x58 мм	90W



R-39

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1020850	SIV-R39-5W-4100K-E14	5W	4100K	450Lm	Standart	39x69 мм	50W



R-50

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1012799	SIV-R50-6W-4100K-E14	7W	4100K	700Lm	Standart	50x86 мм	70W




R-63

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1020851	SIV-R63-9W-4100K-E27	9W	4100K	900Lm	Standart	63x100 мм	90W



G-4

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1019278	SIV-G4-12V-Silicon-3,5W-3000K cob1505	3,5W	3000K	330Lm	Standart	10x35 мм	35W
1019279	SIV-G4-12V-Silicon-3,5W-4500K cob1505	3,5W	4500K	330Lm	Standart	10x35 мм	35W
1019282	SIV-G4-12V-Silicon-5W-3000K cob2508	5W	3000K	450Lm	Standart	15x55 мм	50W
1019283	SIV-G4-12V-Silicon-5W-4500K cob2508	5W	4500K	450Lm	Standart	15x55 мм	50W



G-4

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1019277	SIV-G4-220V-Plastik-2W-4500K smd2835	2W	4500K	190Lm	Standart	12x10x37	20W
1019281	SIV-G4-220V-Silicon-3,5W-3000K cob1505	3,5W	3000K	330Lm	Standart	10x32 мм	35W
1019280	SIV-G4-220V-Silicon-3,5W-4500K cob1505	3,5W	4500K	330Lm	Standart	10x32 мм	35W
1019284	SIV-G4-220V-Silicon-5W-3000K cob2508	5W	3000K	450Lm	Standart	15x55 мм	50W
1019285	SIV-G4-220V-Silicon-5W-4500K cob2508	5W	4500K	450Lm	Standart	15x55 мм	50W



G-9

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1019289	SIV-G9-220V-Silicon-5W-3000K cob2508	5W	3000K	450Lm	Standart	15x58 мм	50W
1019290	SIV-G9-220V-Silicon-5W-4500K cob2508	5W	4500K	450Lm	Standart	15x58 мм	50W



Високопотужні



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1019830	SIV-E27-T100-30W-6000K	30W	6000K	3300 Lm	Standart	100x160 мм	300W
1019832	SIV-E27+E40-T120-40W-6000K	40W	6000K	4400 Lm	Standart	120x185 мм	400W
1019834	SIV-E27+E40-T140-50W-6000K	50W	6000K	5500 Lm	Standart	140x205 мм	500W



T-26



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1019441	SIV-E14-T26-2W-4500K-cob2508	2W	4500K	160 Lm	Standart	26x54 мм	20W



T-8



Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Світловий потік, Lm	Клас якості	Розміри (діаметр x довжина)	Еквівалентна Потужність, W
1012284	№ 90 T8-60 9W 6500K	9W	6500K	800 Lm	Standart	25x600 мм	90W
1018529	№ 90/2 T8-60 9W 4000K	9W	4000K	800 Lm	Standart	25x600 мм	90W
1012285	№ 91 T8-120 18W 6500K	18W	6500K	1600 Lm	Standart	25x1200 мм	180W
1018530	№ 91/2 T8-120 18W 4000K	18W	4000K	1600 Lm	Standart	25x1200 мм	180W



Світильники до ламп T8






Код товару	Модель	Матеріал корпусу	Довжина (мм)	Ступінь захисту
1016575	Світильник для LED лампи T8-60 см	Метал	600 мм	IP20
1016574	Світильник для LED лампи T8-120 см	Метал	1200 мм	IP20



Світлодіодні неонові вивіски



Код товару	Фото товару	Модель	Розміри (мм)	Код товару	Фото товару	Модель	Розміри (мм)
1022038		Вивіска Відчинено_1	700x140	1021846		Вивіска Coffee з чашкою_1	600x315
1021847		Вивіска Горнятко кави та турка	500x470	1021850		Вивіска Горнятко кави_3	600x600
1022037		Вивіска Кава_2	450x150	1022248		Вивіска Hot Wine_1	600x300
1021205		Вивіска #5 LED NEON "COFFEE" MONO (з контролером)	480x145	1022703		Вивіска Ютуб	250x250
1022001		Вивіска Келих пива_2	1000x500	1022059		Вивіска Бургер_1	500x485
1021879		Вивіска Тризуб_1	330x495	1021862		Вивіска Сосиска в тісті_1	500x460
1021849		Вивіска Горнятко кави_2	265x370	1022036		Вивіска Кава_1 (RED)	450x150
1021857		Вивіска Келих пива_1	330x380	1022010		Вивіска Горнятко кави 8_1	200x215

Код товару	Фото товару	Модель	Розміри (мм)	Код товару	Фото товару	Модель	Розміри (мм)
1022305		Вивіска Піца_2 (355x400)	355x400	1021870		Вивіска Взуття_4	500x245
1022339		Вивіска Взуття_5 (500x309)	500x309	1021852		Вивіска Морозиво_2	240x500
1022304		Вивіска Серце_4 (700x506)	(700x506)	1021997		Лого Барбер шоп_2 (500x700)	500x700
1022253		Вивіска Смайлик_1 (560x700)	(560x700)	1022303		Вивіска Адвокат_1 (1300x500)	1300x500
1022254		Вивіска Кактус_1 (383x700)	(383x700)	1022340		Вивіска Happy Birth-day_1 (700x521)	700x521
1022007		Вивіска Квіти_2	218x1000	1022341		Вивіска Made in Ukraine_1 (800x600)	800x600
1022060		Вивіска Кава та Чай_1	800x550	1022446		Вивіска Android_1 (811x1000)	811x1000
1021848		Вивіска Горнятко кави_1	415x500	1022447		Вивіска Apple_1 (791x1000)	791x1000

Виготовляємо індивідуальні вивіски за ескізом під замовлення Клієнта!



Матриці

Код товару	Модель	Потужність, W	Темп-ра світіння	Колір світіння	Тип матриці	Матеріал	Струм, А	Світловий потік, Lm	Розміри (мм)
1014679	20W, 6000K (SMD + IC драйвер) 220V	20	6000K	Холодний білий	SMD	Алюміній	0,079	1800 Lm	40*60
1014680	30W, 6000K (SMD + IC драйвер) 220V	30	6000K	Холодний білий	SMD	Алюміній	0,115	2700 Lm	40*60
1014681	50W, 6000K (SMD + IC драйвер) 220V	50	6000K	Холодний білий	SMD	Алюміній	0,184	4500 Lm	40*60

Термопаста

Код товару	Модель
1020893	Термопаста 2мл. (Шприц)
1020894	Термопаста 5мл. (Шприц)
1021974	Термопаста 10мл. (Шприц)



Драйвери



Код товару	Модель	Потужність, W	Вихідна напруга	Струм, А	Розміри (мм)
1017911	Драйвер для заміни тубів 2835 № 32 28W	28	16 V	230 mA	32*63



Ремкомплекти для світильників (установка на магніти чи шурупи)



Код товару	Модель	Потужність, W	Вхідна напруга, V	Світловий потік, Lm	Температура світіння	Розміри (мм)
1022682	Круг-12W-156x156-5000K	12W	185-240V	1350 Lm	5000K	156x156 мм
1022683	Круг-18W-196x196-5000K	18W	185-240V	1850 Lm	5000K	196x196 мм
1022684	Круг-24W-232x232-5000K	24W	185-240V	2550 Lm	5000K	232x232 мм
1022685	Круг-36W-268x268-5000K	36W	185-240V	3250 Lm	5000K	268x268 мм
1022686	Круг-48W-306x306-5000K	48W	185-240V	4650 Lm	5000K	306x306 мм



Код товару	Модель
1022278	Клемник сірий 2 важелі PCT-212



Код товару	Модель
1022279	Клемник сірий 3 важелі PCT-213



Код товару	Модель
1022569	Клемник сірий 4 важелів PCT-214



Код товару	Модель
1022280	Клемник сірий 5 важелів PCT-215



1022570	Клемник сірий прохідний 1+1 PCT-221
---------	-------------------------------------



1022285	Клемник сірий прохідний 2+2 PCT-222
---------	-------------------------------------



1022286	Клемник сірий прохідний 3+3 PCT-223
---------	-------------------------------------



1022571	Клемник сірий прохідний 4+4 PCT-224
---------	-------------------------------------



1022281	Клемник прозорий 2 важелі PCT-412
---------	-----------------------------------



1022282	Клемник прозорий 3 важелі PCT-413
---------	-----------------------------------



1022283	Клемник прозорий 4 важелі PCT-414
---------	-----------------------------------



1022284	Клемник прозорий 5 важелів PCT-415
---------	------------------------------------



1022579	Клема 2-отвори 773-102
---------	------------------------



1022580	Клема 4-отвори 773-104
---------	------------------------



1022583	Клема 4-отвори 773-104D
---------	-------------------------



1022581	Клема 6-отворів 773-106
---------	-------------------------



1022582	Клема 8-отворів 773-108
---------	-------------------------



1022584	Клема EU2.5-412 2-отвори
---------	--------------------------



1022585	Клема EU2.5-413 3-отвори
---------	--------------------------



1022586	Клема EU2.5-414 4-отвори
---------	--------------------------



1022587	Клема EU2.5-415 5-отворів
---------	---------------------------



1022588	Клема EU2.5-426 6-отворів
---------	---------------------------



1022589	Клема EU2.5-428 8-отворів
---------	---------------------------



1022590	Клема самозажимна CH-2 2-контактна
---------	------------------------------------



1022591	Клема самозажимна CH-3 3-контактна
---------	------------------------------------



1022575	Клемник сірий прохідний 2+4 PCT-222-224
---------	---



1022577	Клемник сірий прохідний 2+6 PCT-222-623
---------	---



1022576	Клемник сірий прохідний 3+3 PCT-222-223
---------	---



1022578	Клемник сірий прохідний 3+6 PCT-222-633
---------	---



1022592	Клема 224-101 сервісна 1-контактна 24A 250V/4kv (0.5)1.0-2.5mm
---------	--

